

# hobBIT

Nr. 2  
1992  
MARTIE

REVISTA AMATORILOR DE CALCULATOARE

*Din cuprins*

S P E C T R U M  
FORTH

Commodore  
64/128

limbaj masina

||||| | | | | | | | | | | | |

Jocuri comentate

Dizzy

Wing Commander

**NINJA**

(map)

*Listing*


Spectrum  
Commodore

---

VUMETRU  
ELECTRONIC

---

Anunturi  
Posta  
MEGA LIST

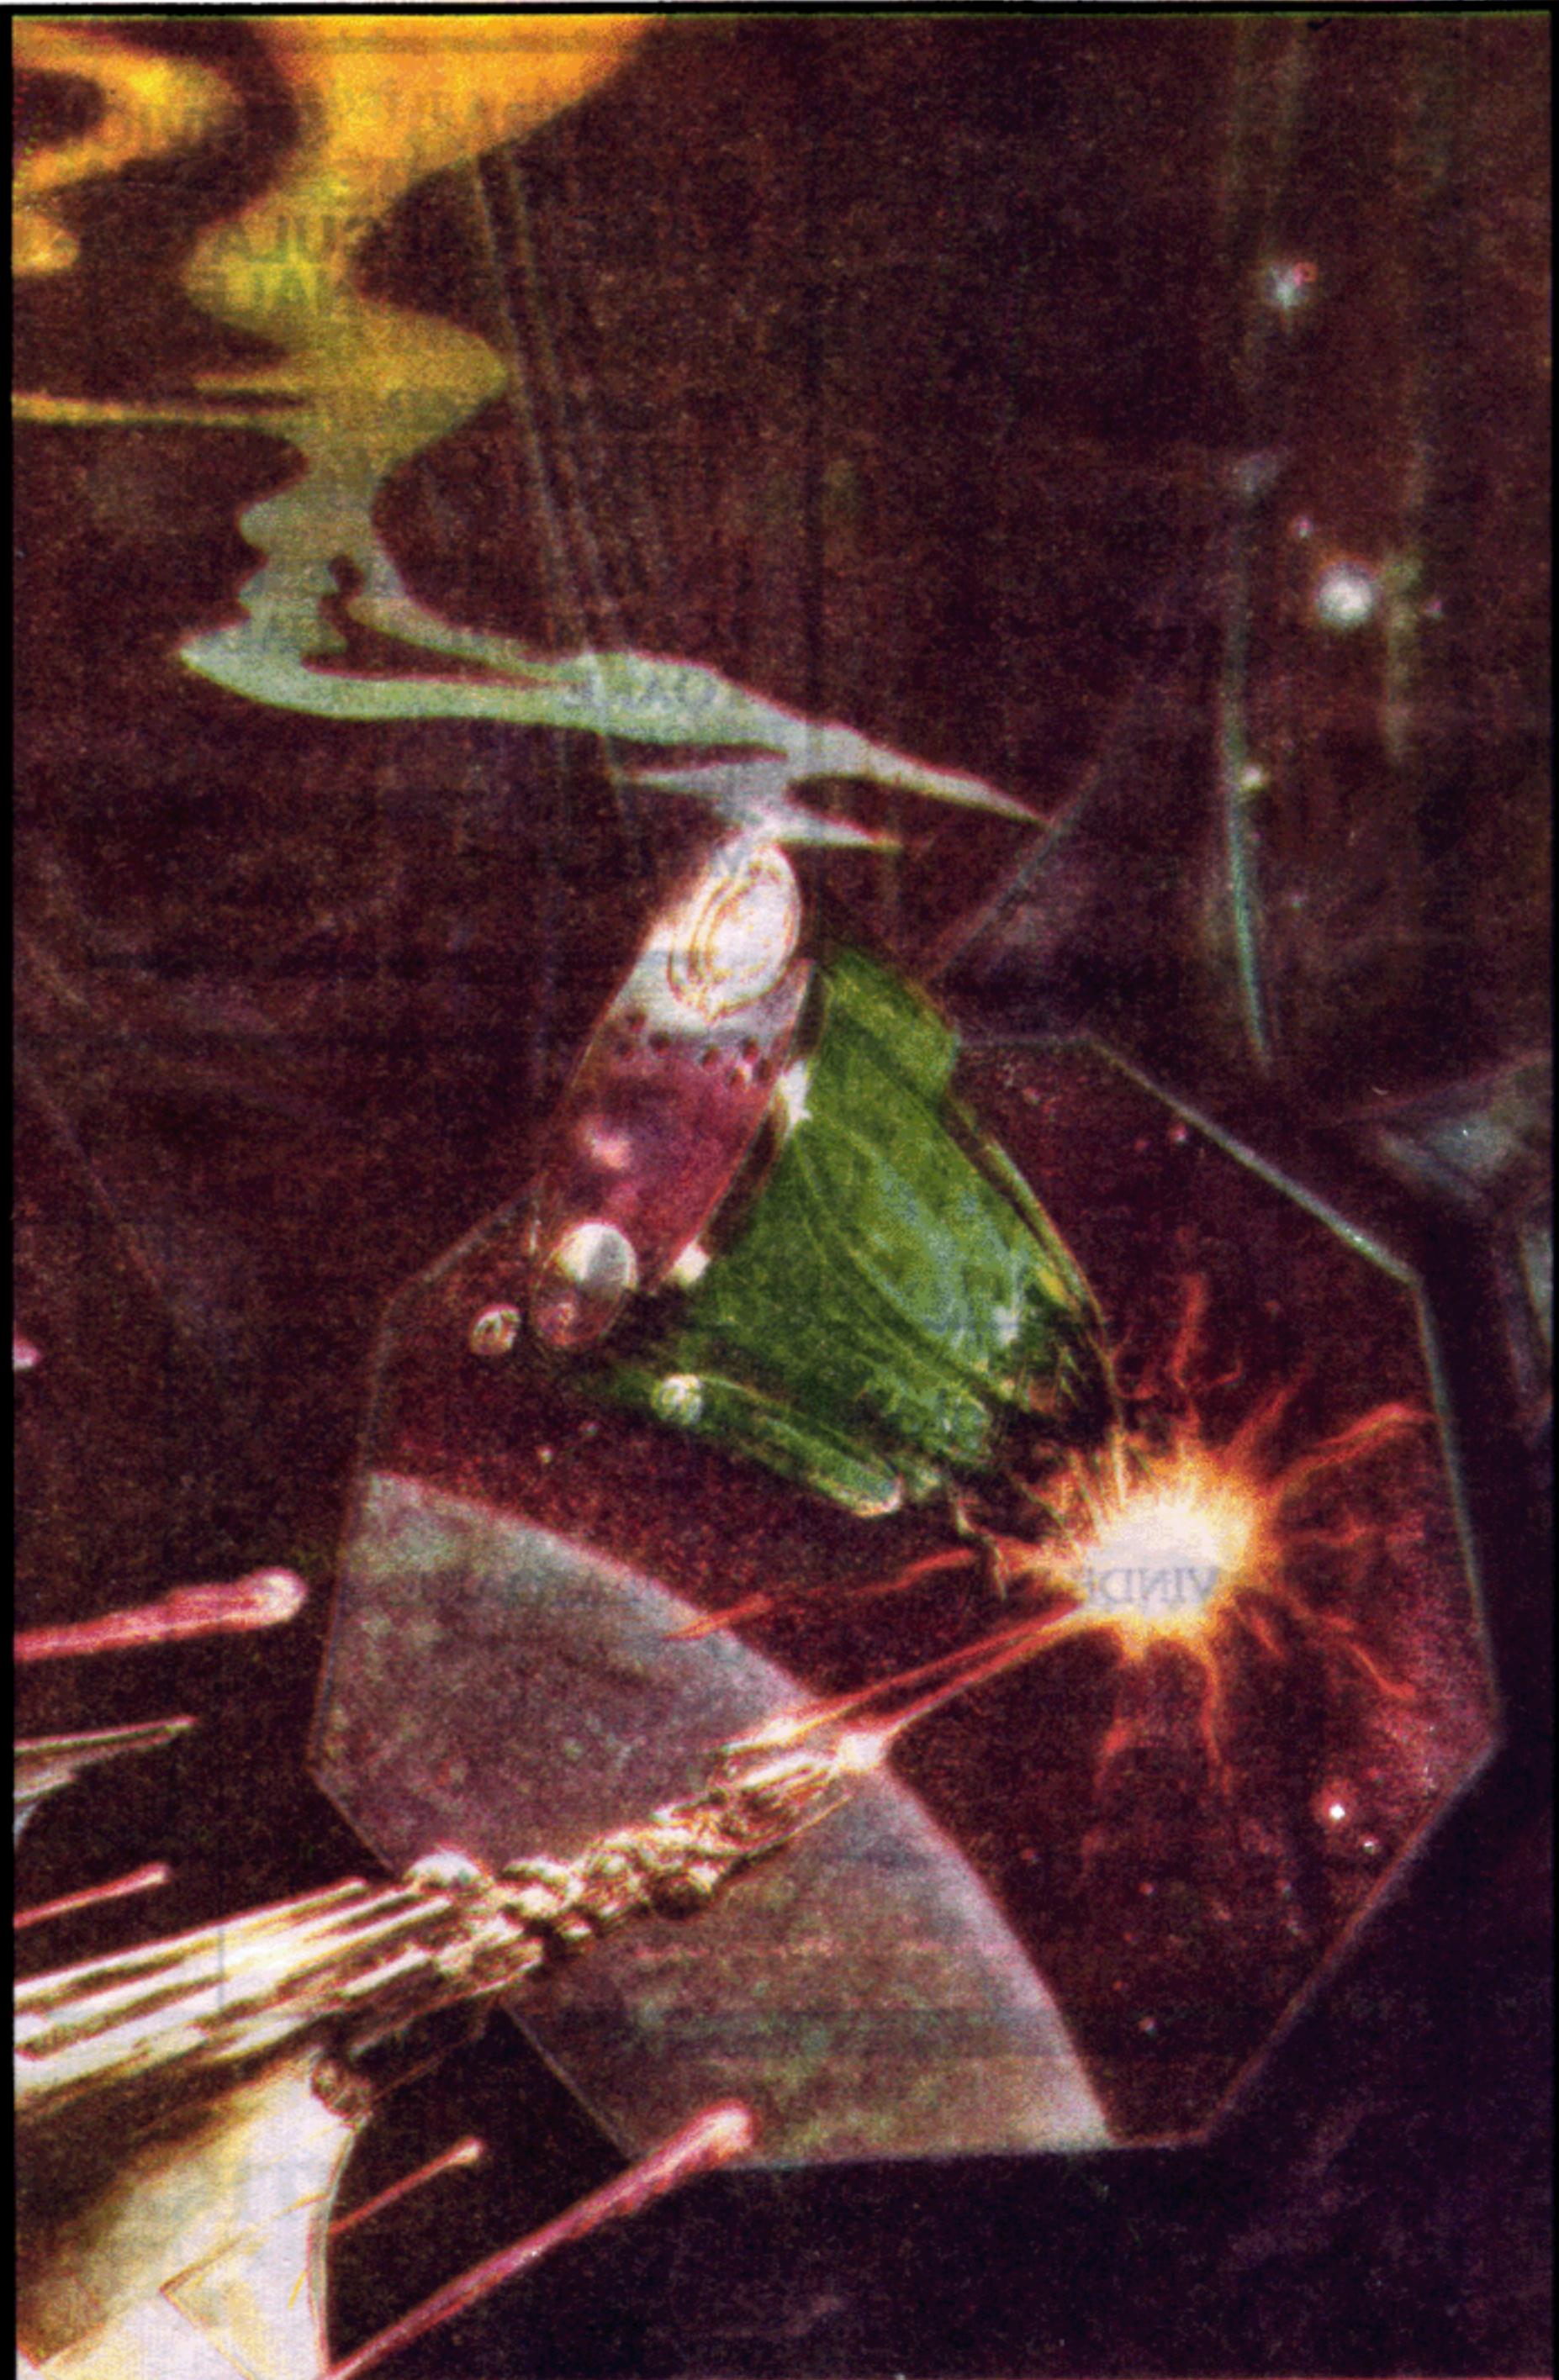

SPECTRUM / HC / COBRA / JET / COMMODORE 64/128 / IBM-PC



**ELECTRIS s.n.c**  
**Tirgoviste**  
**tel.: 14780 / 10461**

**ASIGURA SERVICII  
RAPIDE DE DEPA-  
NARE CALCULATOA-  
RE PERSONALE**

***IN MAGAZINUL FIRMEI  
VPUTETI GASI:***

**CALCULATOARE CIP-003  
ACCESORII CALCULA-  
TOARE  
DISCHETE SI CASETE  
REVISTE DE INFOR-  
MATICA**

**FIRMA ROMANO-AMERICANA  
ODEROM**

**VINDE DIN STOC CALCULATOARE  
SANYO**

compatibile IBM  
2 drivers  
640 Ko  
109.000 LEI



**Director**

Calin Obretin  
Ion Truica

**Secretar redactie**

Vivi Constantinescu

**Redactia**

Mircea Gavat  
Catalin Florean  
Dan Patriciu  
Emil Matara

**Au colaborat**

Radu Davidescu  
Anca Radovici

**Revista este editata de**

***hobBIT*** s.n.c.

cont nr. 40 72 99 60 76 133

deschis la BRD SMB

inreg. nr 40/3147/1991

C.P. 37-131  
Bucuresti

***CUPRINS****Nr.2(7) / Vol.II*

<b>News .....</b>	<b>4</b>
Noutati in materie de soft, adrese de cluburi, corespondente din tara si strainatate.	
<b>Forth .....</b>	<b>6</b>
Un limbaj mai putin cunoscut, dar foarte eficient acelora care doresc programarea.	
<b>Limbaj masina 6502/6510 .....</b>	<b>13</b>
<b>Wing Commander .....</b>	<b>15</b>
O aventura in spatiu, de o complexitate superba	
<b>NIM (listing) .....</b>	<b>16</b>
<b>The confession .....</b>	<b>17</b>
Confesiunile unui 'butonar'	
<b>NINJA (map) .....</b>	<b>18</b>
<b>Dizzy .....</b>	<b>19</b>
O solutie completa pentru un joc complet; puteti sa terminati fara sa cititi acest articol ?	
<b>TIPS &amp; TRICKS .....</b>	<b>21</b>
<b>Rutina de tiparire pe ecran (listing) ..</b>	<b>24</b>
<b>G_FILL .....</b>	<b>25</b>
<b>LOAD .....</b>	<b>27</b>
<b>Vumetru electronic .....</b>	<b>28</b>
<b>POSTA .....</b>	<b>29</b>

**LUNA VIITOARE:**

**UN AN DE LA APARITIA PRIMULUI NUMAR  
AL REVISTEI 'hobBIT'**

# NEWS

# Important

Revista noastră oferă o bursă unui (unei) student(e), pentru executarea graficii în paginile "hobBIT"-ului.

Pentru selectie, ii rugăm pe doritori să trimită cîte o schită, în tus, pe adresa redacției, pînă cel mai tîrziu 1 iunie.

Tema:

**EU SI CALCULATORUL CEL DE  
TOATE ZILELE.**

Numai participanți din București (cu umor)  
Indiferent de facultate.  
Bursa se acordă și pe perioada vacanțelor.

Lucrările se vor trimite pe adresa:  
hobBIT s.n.c  
C.P. 37-131  
București

In primul rînd va transmit o cerere la clubul din Milwaukee.

Președintele MACE (Milwaukee Area Commodore Enthusiasts) roagă pe toti aceia care doresc să corespundă cu acest club, să trimită scrisorile pe următoarea adresa:



MACE  
P.O. Box 26216  
Milwaukee WI 53226  
USA

fără a mai folosi adrese ale membrilor săi sau ale sponsorului unde își tin adunările. Aceasta rugămintă ne este în mod expres adresată.

Si acum sa continuam cu publicarea altor adrese de cluburi (din pacate, nu ne-au parvenit adresele cluburilor de Spectrum; dacă aveți asa ceva, va rog să ne scrieți):

**TWIN LAKES COMPUTER USER GROUP**  
**HC 61 Box 263**  
**NORFOLK,**  
**ARKANSAS AR 72658**  
**USA**

-pentru IBM și compatibile, C64&C128

**CONWAY PC USERS GROUP**  
**TOADSUCK STATION,**  
**P.O. Box 10442**  
**CONWAY**  
**ARKANSAS AR 72032**  
**USA**

-pentru începători și pentru experti în PC-uri.

**RANDY COLLINS**  
**P.O. Box 1312**  
**SPRINGDALE, AR 72765**  
**USA**

-numai pentru Apple II

## *Ce putem sa mai cautam pentru PC?*

### TEST DRIVE III

Va propune trei masini: Chevrolet CERV III, Lamborghini DIABOLO si Pininfarina MYTHOS. Apare in plus: o seventa 'replay', posibilitatea de a concura mai multe masini, peisaje foarte atractive. Foarte frumos pe VGA.

pret: 50\$

### OUT RUN

In acest joc, limita de viteza nu exista; cu cat se ruleaza mai repede, cu atita faci mai multe puncte. Este o cursa contra cronometru; cu fiecare nou nivel, timpul probei scade.

pret: 53\$

### MIDWINTER

Un joc de strategie, genial si variat, care vrea sa revolunteeze conceptual design-ul jocului modern pe computer. Subiectul: o noua era glaciala se instaleaza pe pamant; cu o grupa de cercetatori, trebuie sa incercati sa supravietuiti pe insula Midwinter; dar aceasta oaza in desertul de ghiata este in pericol de a fi invadata. Jocul controleaza pina la 32 de personaje pe o suprafata de joc de circa 160.000 de mile patrate.

pret: 60\$ (Brrrrr....)

### RAILROAD TYCOON

Daca va pasioneaza lumea trenurilor, acesta este jocul potrivit. Aventura si romantism garantate.

pret: 53\$

### SPORTING GOLD

Cistigati o medalie de aur la una din cele 21 de discipline sportive propuse:

ski, ciclism, patinaj, tir cu arcul, saritura in lungime, maraton, etc, etc...

pret: 40\$

### OPERATIUNEA

#### STEALTH

Actiunea se desfosaara in lumea spionajului international. De circa 7 ore, John Glames, omul care va insoteste in aceasta aventura, s-a aliat serviciului secret American. Misiunea 'Operatiunea Stealth' este de mare importanta, fiind in joc intregul echilibru diplomatic al lumii.

pret: 46\$

### THE COURSE OF RA

Testati-va logica in compania lui RA si a celor 100 de nivele pline de mister. In plus, mai exista inca 75 de nivele contra timp, cu riscul de cedea in vid

pret: 46\$

### INDIANA JONES

Aceasta aventura fantastica reia subiectul filmului de succes cu acelasi nume. De data acesta in locul lui Harrison Ford, va afiliati dvs. si trebuie sa gasiti potul sfint al lui Isus. In plus, trebuie sa eliberati pe tatal dvs, care se amesteca tot timpul in aventura.

pret: 66\$

### SILENT SERVICE II

Este epoca mariorilor confruntari din perioada celui de al doilea razboi mondial.

pret: 53\$

-grupaj realizat de Mirel Dobrilă-



## *Ce mai cautam pentru Spectrum?*

### SHADOW OF THE BEAST

O lumea de vrajitori si groaza.

Trebuie sa aveti inima tare pentru acest joc

### TEENAGE MUTANT HERO TURTLES

Protagonistii serialului de mare succes care a rulat si la noi pe miciile ecrane; o grafica foarte mult colorata.

### GAZZA 2 -EMPIRE

Gazza 2? - o vendetta pe calculator.

### EDD THE DUCK

Sari cat poti, trage cat poti... in general faci tot ce poti. Atit cat poti!

### NAVY SEALS

Inamicul este peste tot, in jurul tau, pe mare. De atita tras, tunurile de pe nava se inrosesc...

### EXTERMINATOR

Nu este numai un joc; este o simulare a realitatii care te inconjoara.

### BACK TO THE FUTURE III

Continua famoasa serie de Back-uri.



# Spectrum FORTH

-urmare din numarul trecut-

Cele doua versiuni ale lui Spectrum Forth, V16 pentru Spectrum de 16K si V48 pentru Spectrum de 48K, impreuna cu un joc exemplu (numai pentru Spectrum de 48K) se afla in intregime pe cassetă. V16 poate, bineintele, rula si pe masina de 48K, macar ca UDG-ul 48-ului si memoria suplimentara nu pot fi folosite.

Principala diferenta intre cele doua versiuni, asa cum poate va asteptati, este legata de memoria libera disponibila pentru noi cuvinte si UDG-uri.

V16 va permite definirea a cca. 114 noi cuvinte, o stiva de 60 item-uri si 21 UDG-uri.

V48 va permite definirea a cca. 1000 noi cuvinte, o stiva de 800 item-uri si 256 UDG-uri.

Depasirea acestor limite v-ar putea cauza probleme.

Dupa aceasta sectiune urmeaza harta memoriei si lista de cuvinte, separat pentru V16 si V48. Un dictionar al cuvintelor rezidente Spectrum Forth urmeaza liste de cuvinte. Nu toate cuvintele din acest dictionar sunt susținute de V16, de aceea la utilizare consultați lista de cuvinte pentru detalii. Desigur, anumite parti ale acestei sectiuni sunt specifice versiunii V48, de aceea, dacă aveți indoile, consultați lista de cuvinte.

Cîteva cuvinte standard FORTH au fost omise si mai multe cuvinte ne-standard au fost adăugate. Scopul majoritatii acestor cuvinte ne-standard este de a face posibila folosirea graficelor "inchiriate" ale Spectrum-ului, culorilor si imprimatei.

O trasatura a rutinei input referitoare la folosirea parantezelor () si a ghilimelelor "" trebuie notata. Astfel, nu folositi ghilimele in interiorul parantezelor sau ghilimele in interiorul ghilimelelor. Daca se folosesc paranteze in interiorul ghilimelelor, nu trebuie sa existe spatiu dupa paranteza deschisa ( si parantezele trebuie sa fie intotdeauna perechi in interiorul ghilimelelor).

Acum sa aruncam o privire asupra UDG-urilor. Dupa cum am mentionat anterior, in V16 puteti avea 21 UDGs

cu o litera ca nume, aceleasi ca in BASIC (vezi cap. 14 din manualul Spectrum).

In versiunea 48K puteti avea 256 UDGs avind ca label un numar intre 0 si 255. Numerele 32-127 inclusiv sunt utilizate de BASIC, dar celelalte sunt disponibile numai in Spectrum Forth. De fapt, in versiunea V48, doua caractere au fost deja redefinite asta cum vom vedea prin punerea lor pe ecran.

Pentru a defini sau redefini un caracter, folositi modul COMMAND si introduceti un d apoi dati UDG-ului un label. Label-ul trebuie sa fie o litera pentru V16 si un numar pentru V48. In final caracterul dorit este creat prin introducerea a opt linii de cuvinte binare de opt biti. Folositi 1 pentru a seta pixelul ON si 0 pentru a seta pixelul OFF. Linile se introduc la cererea masinii si o imagine marita a caracterului este creata in mijlocul ecranului, pe masura ce linile sunt introduse. Este utilizata aceeasi metoda ca si in BASIC (vezi cap. 14 din manualul Spectrum).

Daca folositi o imprimanta, noul caracter va fi tiparat cind definitia sa este completa.

Dupa definirea caracterului sau dupa ce imprimanta se opreste, va reintoarce in modul command. Pentru a vedea cum arata caracterul (marimea sa actuala) introduceti label-ul sau. Pentru a tipari intregul set de caractere introduceti:

**\*\*\* 256 0200 EMIT LOOP;**

Pentru a defini un cuvant este folosita definitia celor doua puncte. Din modul command introduceti : următoare de un spatiu, numele nouului cuvant si apoi definitia sa. Definitia este terminata pe calea obisnuita cu ;. Notati ca numele nu trebuie sa inceapa cu un semn minus sau cu o cifra. Numai cuvintele valide atestate deja in dictionar pot fi folosite pentru definirea unui nou cuvant, adica atit cuvintele rezidente Spectrum Forth ca si orice nou cuvant deja adaugat la dictionar pot fi folosite. Un spatiu trebuie indus intre : si numele cuvintului, nume si

definitia cuvintului si intre fiecare cuvant din definitie, in modul obisnuit. De exemplu, un cuvant pentru a ridica un numar la patrat trebuie definit astfel:

\*\*\* :SQR DUP \*;

Dupa apasarea tastei ENTER, numele noului cuvant (in acest caz SQR) va aparea sus-stanga pe ecran, pozitia sa in memorie sus-dreapta si dedesupt va fi definitia sa (in acest caz DUP \*).

Daca folositi o imprimanta, numele si definitia vor fi tiparite. Notati, daca este numai o scurta definitie, puteti salva hirtia imprimantei prin Breaking (shifted Space Key) si apoi introduceti GO TO 100 pentru a va reintroduce in modul command. Noul cuvant este adaugat la dictionar si poate fi salvat impreuna cu restul dictionarului.

Daca salvalti dictionarul continind unul sau mai multe cuvinte pentru folosire ulterioara, sinteti sfatuit sa parstrati un record al numelor si definitiilor corespunzatoare.

Secțiunea INTRODUCERE IN FORTH va da mai multe detalii despre definirea noilor cuvinte. Fiecare cuvant folosit intr-o definitie, fie rezident, fie unul din propriile dvs. cuvinte, va ocupa cca. 3 bytes de memorie. Limita zonei de memorie pentru rutine este de cca. 1K pentru V16 si 20K pentru V48 (vezi harta memoriei).

In continuare sa ne oprim asupra numarului de biti cu care operateaza unele comenzi.

**OPERATORII LOGICI - AND, OR si XOR** sunt operatii de 16 biti; NOT doar complementarea bitul 0 al TOS. Daca este cerut complementul de 16 biti al lui 1 folositi -1 XOR.

**IF, WHILE si UNTIL** - testeaza numai bitul 0 al TOS.

**DO LOOP** - in timpul unei bucle DO, pe stiva de returnuri exista 3 item-uri de control ai buclei.

**VARIABILE** - in versiunea V48 nu este necesar sa declarati variabilele deoarece exista deja 25 disponibile. Ele au label-urile A,B,C,...,Y,Z dar I este exclus pentru folosirea in bucle. Aceste label-uri sunt de fapt cuvinte si variabilele pot fi renominate daca este necesar. Ca sa depozitionati TOS intr-o variabila, folositi litera (adica label-ul) si "?" (adica depoziteaza). De exemplu, pentru a seta D la 50 introduceti:

\*\*\* 50 D !;

Pentru a citi variabila de stiva, folositi label-ul si (fetch). De exemplu, pentru a citi variabila D introduceti:

\*\*\* D . ;

Pentru a citi direct o variabila, folositi "?". De exemplu, pentru a citi D introduceti:

\*\*\* D ? ;

Variabilele pot fi incrementate sau decrementate folosind +1. De exemplu, ca sa incrementati D de la 50 si sa cititi rezultatul, introduceti:

\*\*\* 50 D +1 D ? ;

iar ca sa decrementati D de la 50, introduceti:

\*\*\* -50 D +1 D ? ;

Label-urile variabilelor sunt cuvinte care pun o adresa in stiva. Functiile de mai sus pot fi folosite ca si PEEK si POKE in BASIC folosind o adresa in locul unui label. Label-urile nu sunt incluse in lista de cuvinte care urmeaza, dar sunt listate din program folosind comanda VLIST.

#### Folosirea codului masina.

Toate cuvintele in Spectrum Forth (fie rezidente, fie definite de utilizator) sunt depozitate ca rutine cod-masina compilate, care se cheama unele pe alele. Codul masina poate fi introdus la orice punct intr-o definitie dupa cum urmeaza:

- din modul command, sau de la 'continue definition' introduceti literele mici mc. Dupa ce ati apasat tasta ENTER apare prompt-ul 'mc byte'. Raspundetii introducind un byte de cod-masina in cejmant si apasind ENTER. Promptul 'mc byte:' va apare din nou si puteti introduce un alt byte. Continuati in acest fel pana completeati codul masina apoi introduceti -1.

Ecranul poate fi copiat la imprimanta din modul command introducind literele mici: cp.

#### Variabilele de sistem sunt:

DC-CC pentru pozitii de tiparire  
23681 pentru a inlocui WORD cu PAD  
23728 pentru a depozita pointer-ul stivei in SP

## HARTA MEMORIEI V16

Adresele 0 - 23734 sunt definite in manualul Spectrum cap. 24

23734 - 28160 BOS & FORTH stiva de date

28160 - 29698 FORTH dictionar

29698 - 32600 FORTH rutine si in continuarea acestora BOG & FORTH stiva de return-uri  
32600 - 32768 BCS & FORTH UDG's

## HARTA MEMORIEI V48

Adresele 0 - 23734 definite in manualul Spectrum cap. 24

23734 - 29696 BOS & FORTH stiva de date

29696 - 52224 FORTH rutine (aria de compilare)

52224 - 54272 256 de UDG's fiecare pe 8 bytes

54272 - 65368 FORTH dictionar (8 bytes pentru fiecare cuvant) si in continuare stiva de return-uri

65368 - 65485 FORTH notatii PAD

65485 - 65535 variabile

## SPECTRUM FORTH V16.

### LISTA DE CUVINTE

**OBSERVATIE:** Numerele dintre paranteze se refera la localizarea sa in dictionar.

(63) ! (5) + (4) : (13) (62) C urmat de epsilon (66) PI  
 (18) ABS (48a) BEGIN (26) CLS (69) DELETE (30)  
 DUP (51) EXIT (83) FLASH (85) INK (46b) LOOP  
 (55) MIN (17) NOT (91) OVRPLOT (92) POINT (35)  
 ROT (47c) THEN (95) VLIST (77) ' (2) . (3) ; (11) =  
 (64) CI (44) R urmat de epsilon (14) AND (87) BORDER (70) CMOVE (46a) DO (47b) ELSE (52) EXITLP (88) Mires (58) INKEY (46c) +LOOP (9) MOD (1) numar (86) PAPER (49a) REPEAT (20) SPACE (72) TYPE (53) WAIT (57) () (6) - (8) / (75) ? (76) C? (43) R (22) AT (84) BRIGHT (97) cp (29) DROP (23) EMIT (24) FIELD (45) I' (59) KEY (54) MAX (71) MOVE (15) OR (33) PICK (60) RND (21) SPACES (90) UNPLOT (49b) WHILE (7) \* (56) .\* (32) (61) epsilon-fetch (65) P urmat de epsilon (42) R (82) ATTR (73) CDUMP (25) CR (74) DUMP (68) ERASE (67) FILL (47a) IF (46d) LEAVE (98) mc (19) NEGATE (32) OVER (89) PLOT (36) ROLL (34) SWAP (48b) UNTIL (16) XOR

## SPECTRUM FORTH V48. LISTA DE CUVINTE

(63) ! (5) + (4) : (13) (62) C urmat de epsilon (66) PI  
 (28) ABORT (22) AT (87) BORDER (70) CMOVE (69) DELETE (74) DUMP (23) EMIT (52) EXITLP (67) FILL (45) I (93) INVERSE (46c) +LOOP (9) MOD (17) NOT (91) OVERPLOT (89) PLOT (49a) REPEAT (20) SPACE (47c) THEN (95) VLIST (78) wrdach (77) ' (2) .(3) ; (11) = (64) CI (44) R urmat de epsilon (41) IN (82) ATTR (84) BRIGHT (61) COUNT (37) DEPTH (30) DUP (68) ERASE (80) EXPECT (83) FLASH (47c) IF (59) KEY (54) MAX (10) /MOD (1) numar (40) PAD (92) POINT (60) RND (21) SPACES (72) TYPE (53) WAIT (16) XOR (57) () (6) - (8) / (75) ? (76) C? (43) R (18) ABS (94) BEEP (73) CDUMP (97) cp (46a) DO (31) ?DUP (79) EXECUTE (96) f (50) flgfst (85) INK (46d) LEAVE (98) mc (71) MOVE (15) OR (86) PAPER (34) QUERY (36) ROLL (99) STKSWP (50) UNPLOT (49b) WHILE (7) \* (56) .\* (12) (61) epsilon (65) P urmat de epsilon (42) R (14) AND (48a) BEGIN (26) CLS (25) CR (29) DROP (47b) ELSE (51) EXIT (24) FIELD (88) HIRES (58) INKEY (46b) LOOP (55) MIN (19) NEGATE (32) OVER (33) PICK (27) QUIT (35) ROT (34) SWAP (48b) UNTIL (39) WORD

## DICTIONAR SPECTRUM FORTH

ABREVIERI: TOS (top of stack) virful stivei / 2OS (second on stack) al doilea in stiva, 3OS etc. se refera la stiva de date.

NOTA: Nu toate cuvintele din acest dictionar sunt rezidente in V16 si de aceea, ori de cate ori aveți vreun dubiu, consultați lista de cuvinte.

Este indicat ca aceste exemple sa fie rulate imediat. Asigurati-vă că stiva este goală înaintea introducerii exemplului. Nu uitati să lasati spatiu intre cuvinte.

(1) numar - nu este un întreg propriu-zis, orice cuvint începând cu un digit sau cu semnul - este evaluat și pus în TOS. În practică orice numar întreg cu sau fără semn. Orice numar neîntreg este rotunjit.

EXEMPLU: -3 . ; Tipărește -3; stiva:0

4.5 . ; Rotunjeste în sus, tipărește 5; stiva:0

4.4 . ; Rotunjeste în jos, tipărește 4; stiva:0

(2) . (punct) - cuvintul . tipărește TOS și în același timp îl sterge. Un semn - și virgula după mii sunt introduse cind este cazul.

EXEMPLU: 10000 . ; Tipărește 10,000; stiva:0

(3) ; (punct și virgula) - folosit pentru a încheia toate instrucțiunile, definitiile de noi cuvinte etc.

(4) : (două puncte) - este folosit pentru a crea o introducere în dicționar.

EXEMPLU: SQR DUP \* ; Defineste un nou cuvint SQR care va găsi patratul unui numar (al TOS).

OBSERVATIE: Următoarele 5 cuvinte reprezintă operatori aritmici. Prioritatea operatorilor aritmici este data de ordinea introducerii.

(5) + (suma) - aduna 2OS la TOS și pune rezultatul în stiva (ca TOS).

EXEMPLU: 7 9 + . ; Tipărește 16; stiva:0

(6) - (diferența) - scade 2OS din 2OS și pune rezultatul în stiva

EXEMPLU: 7 9 - . ; Tipărește -2; stiva:0

(7) \* (produs) - înmulțește TOS cu 2OS și pune rezultatul în stiva.

EXEMPLU: 6 3 \* . ; Tipărește 18; stiva:0

(8) / (impartire) - împarte 2OS la TOS și pune rezultatul în stiva.

EXEMPLU: 6 3 / . ; Tipărește 2; stiva:0

(9) MOD (modulo) - execuția împărțirii la fel ca și / dar în loc să atribuie citul rezultatului, îl atribuie restul. Este foarte folositor în aritmetică întreagă a FORTH-ului.

EXEMPLU: 17 7 / ; Tipărește 2; stiva:0

(10) /MOD - la fel ca MOD dar ne da atât citul cit și restul ca rezultat. Citul este depozitat ca TOS iar restul ca 2OS.

EXEMPLU: 17 7 /MOD . CR . ; Tipărește 2, trece în rindul urmator și tipărește 3; stiva:0

OBSERVATIE: Următoarele 3 cuvinte sunt operatorii de comparație.

(11) = (egalitate) - compara 2OS cu TOS. Rezultatul este 1 pentru TRUE si 0 pentru FALSE si este depozitat ca TOS.

EXEMPLE: 1 0 = . ; Tipareste 0; stiva:0  
1 1 = . ; Tipareste 1; stiva:0

(12) {mai mic} - compara 2OS cu TOS. Daca 2OS este mai mic ca TOS, rezultatul este 1, daca este mai mare sau egal, rezultatul este 0.

EXEMPLE: 4 5 . ; Tipareste 1; stiva:0  
5 4 . ; Tipareste 0; stiva:0

(13) {mai mare} - compara 2OS cu TOS. Daca 2OS este mai mare decit TOS rezultatul este 1, atfel este 0.

EXEMPLE: 13 11 . ; Tipareste 1; stiva:0

11 13 . ; Tipareste 0; stiva:0

OBSERVATIE: Urmatoarele 3 cuvinte sunt operatori logici, folositi pentru a combina rezultatele compararii, la fel ca in BASIC. Sunt operati pe 16 biti.

(14) AND - executa o conjunctie intre TOS si 2OS si depoziteaza rezultatul in stiva. Rezultatul este 1 daca atit TOS cit si 2OS sunt 1, altfel este 0.

EXEMPLE: 1 1 AND . ; Tipareste 1; stiva:0

0 0 AND . ; Tipareste 0; stiva:0

1 0 AND . ; Tipareste 0; stiva:0

(15) OR - executa o disjunctie intre TOS si 2OS, depozitind rezultatul in stiva. Rezultatul este 1 daca TOS sau 2OS este 1.

EXEMPLE: 1 0 OR . ; Tipareste 1; stiva:0

0 0 OR . ; Tipareste 0; stiva:0

0 1 OR . ; Tipareste 1; stiva:0

1 1 OR . ; Tipareste 1; stiva:0

(16) XOR (sau exclusiv) - executa functia SAU-EXCLUSIV intre TOS si 2OS, depozitind rezultatul in stiva. Rezultatul este 1 daca numai unul dintre termeni este 1, altfel este 0.

EXEMPLE: 1 0 XOR . ; Tipareste 1; stiva:0

0 0 XOR . ; Tipareste 0; stiva:0

1 1 XOR . ; Tipareste 0; stiva:0

(17) NOT - schimba TOS intr-un rezultat conditional TRUE sau FALSE prin complementarea bitului zero (LSB). NOT este destinat utilizarii impreuna cu IF, WHILE si UNTIL.

EXEMPLU: 0 NOT . ; Tipareste 1; stiva:0

(18) ABS - ne da valoarea absoluta a TOS, adica daca TOS este negativ, ii schimba semnul.

EXEMPLE: -20 ABS . ; Tipareste 20; stiva:0

20 ABS . ; Tipareste 20; stiva:0

(19) NEGATE - schimba semnul TOS.

EXEMPLE: 3 NEGATE . ; Tipareste -3; stiva:0

-3 NEGATE . ; Tipareste 3; stiva:0

(20) SPACE - muta pozitia de tiparire cu un spatiu

(21) SPACES - ia TOS si executa de atitea ori SPACE. A V E R T I S M E N T : 0 SPACES inseamna 65536 de spatii !

(22) AT - folosit la fel ca in BASIC pentru a forma ecranul. Ia 2OS ca numar de linie si TOS ca numar de coloana.

(23) EMIT - ia TOS si tipareste caracterul SPECTRUM asociat similar cu CHR\$ in BASIC.

(24) FIELD - muta pozitia de tiparit inainte in urmatorul "patrat" al ecranului.

(25) CR - porneste o noua linie de tiparire.

(26) CLS - la fel ca in BASIC, curata display-ul si atributile de culoare.

(27) QUIT - reintoarce in modul command FORTH.

(28) ABORT - curata stiva si apoi QUIT.

(29) DROP - arunca TOS, facind stiva mai scurta cu un item.

EXEMPLU: 3 2 1 ... CR 3 2 1 DROP ..;

(30) DUP - copiaza TOS astfel ca acesta este de doua ori in stiva.

EXEMPLU: 3 2 DUP ...;

(31) ?DUP - executa DUP numai daca TOS este diferit de zero.

(32) OVER - copiaza 2OS pe TOS si impinge stiva in jos, adica TOS devine 2OS, 2OS devine 3OS etc.

EXEMPLU: 3 2 OVER ...;

(33) PICK - la fel ca DUP si OVER, dar copiaza orice item selectat ai stivei.

EXEMPLU: 40 30 20 10 ; 3 PICK .;

(34) SWAP

EXEMPLU: 9 8 7 SWAP ...;

(35) ROT - muta 3OS si-l pune in TOS impingind in jos, vechiul TOS si 2OS etc. in spatiul ramas.

EXEMPLU: 9 8 7 6 ROT ....;

(36) ROLL - la fel ca ROT dar pentru orice item specificat din stiva. Astfel 6 ROLL va pune 6OS in TOS impingind in jos restul stivei.

EXEMPLU: 19 18 17 16 12 14 ; 5 ROLL .....;

(37) DEPTH - ne da numarul item-urilor din stiva, inaintea lui DEPTH.

(38) QUERY - introduce caractere de la tastatura in aria notata PAD a memoriei (vezi harta memoriei) dupa ce s-a apasat ENTER. Caracterul ENTER (13) este depozitat, pentru a marca sfirsitul datelor. Nu folositi mai mult de 100 de caractere ca raspuns la QUERY.

(39) WORD - citeste un cuvant din PAD in stiva, lucrand in PAD de fiecare data cind este chemat.

(40) PAD - da adresa PAD (a urmatorului cuvant din pad).

(41) IN - da adresa a cit de departe a trecut WORD in realitate prin PAD. IN da numarul caracterelor deja citite de WORD.

(42) R (TO R) - transfera un item din stiva de date in stiva de return.

(43) R (FROM R) - transfera un item din stiva de return in stiva de date.

(44) R urmat de epsilon (R fetch) - copiaza virful stivei de return in stiva de date.

(45) I - variabila de ciclu intr-un DO LOOP. I este la fel ca R epsilon, virful stivei de return fiind variabila index a ciclului.

(46) DO LOOP (LEAVE) - acest tip de ciclu poate fi inclus pe orice adincime. I intotdeauna se refera la ciclul cel mai interior, in acel punct. Notati ca un ciclu de lungime zero va fi executat de 65536 de ori. DO nu poate exista fara LOOP sau +LOOP si viceversa.

(46a) DO - similar cu FOR in BASIC. la TOS ca valoare de start si 2OS ca limita a ciclului (prima valoare "ilegala"). Pune trei item-uri de control in stiva de return si prin urmare trebuie intotdeauna folosit in aceeasi definicie/comanda cu LOOP.

EXEMPLU: 1001 0 DO 23 0 AT I . LOOP ;

(46b) LOOP - similar cu NEXT in BASIC. Testeaza contorul ciclului cu variabila de ciclu, care este intotdeauna I.

EXEMPLU: 128 0 DO I EMIT FIELD LOOP ;

(46c) +LOOP - folosit in loc de LOOP intr-un ciclu DO LOOP. +LOOP ia TOS ca valoarea pasului ciclului (similar cu STEP in BASIC). Pot fi folositi numai pasi de incrementare pozitivi.

EXEMPLU: 128 0 DO I EMIT FIELD 3 +LOOP ;

(46d) LEAVE - forteaza o iesire prematura dintr-un ciclu DO, facind variabila de ciclu I egala cu limita

ciclului. LEAVE trebuie sa se afle in acelasi cuvant/comanda cu DO si LOOP (sau +LOOP).

EXEMPLU: 32 300 0 DO I + DUP EMIT DUP 127 = IF LEAVE ELSE THEN LOOP DROP ;

(47) IF...ELSE...THEN - un ciclu conditional. Toate cele trei cuvinte trebuie sa apară in acelasi cuvant/comanda. Nu are nici o importanta daca intre ele sunt sau nu alte cuvinte (bineintele d.p.d.v. sintactic). Ciclurile de acest tip nu pot fi interioare, dar se pot defini noi cuvinte reprezentand tocmai un IF interior, daca includerea este necesara.

EXEMPLU: 5 5 - IF 444 . ELSE 333 . THEN ;

(47a) IF - ia TOS si il testeaza. Daca rezultatul este TRUE, cuvintele dintre dintre IF si ELSE sunt executate.

(47b) ELSE - daca rezultatul este FALSE, cuvintele dintre ELSE si THEN sunt executate.

(47c) THEN - in final, dupa ce s-a executat setul de cuvinte (47a) sau (47b), se executa cuvintele care urmeaza dupa THEN.

EXEMPLU: 5 6 IF 444 . ELSE 333 THEN DO 1 EMIT FIELD LOOP ;

(48) BEGIN...UNTIL - un alt ciclu conditional si (la fel ca IF-urile) nu pot fi interioare.

(48a) BEGIN - marcheaza inceputul ciclului.

(48b) UNTIL - marcheaza sfirsitul ciclului si trebuie sa fie precedat de o conditie. Cuvintele dintre BEGIN si UNTIL sunt executate pina cind (UNTIL) conditia este adevarata.

EXEMPLU: 8192 BEGIN DUP . OR 2 / DUP 0 = UNTIL ;

(49) BEGIN...WHILE...REPEAT - ciclu asemanator cu cel de mai sus BEGIN - marcheaza inceputul ciclului.

(49a) REPEAT - marcheaza sfirsitul ciclului si nu este conditional.

(49b) WHILE - este folosit pentru a testa o conditie si executia unui LOOP continua atita timp cat conditia este adevarata. Asigura iesirea din ciclu cind conditia devine falsa.

EXEMPLU: 8192 BEGIN DUP 1 WHILE DUP . 61 50 47 EMIT EMIT 2 DUP . CR REPEAT DROP ;

(50) flgst - citeste bitul zero al TOS si seteaza flag-ul Z corespunzator. Este folosit de IF, WHILE si UNTIL. Prin urmare acestea citesc numerele pare ca FALSE si numerele impare ca TRUE.

(51) EXIT - cind este folosit intr-o comanda de definire, determina abandonarea cuvintelor care urmeaza dupa EXIT. Nu poate fi folosit intr-un ciclu DO.

**EXEMPLU: 5 4 EXIT 3 . 2 . 1 . ;**

(52) EXITLP - la fel la EXIT dar pentru a fi folosit intr-un ciclu DO.

**EXEMPLU: 100 0 DO I . FIELD I 10 = IF EXITLP ELSE THEN LOOP ;**

(53) WAIT - opreste executia pina cind se apasa tasta Y; un bloc in "flashing" in coltul dreapta-jos al ecranului va aminteste ca, computerul asteapta.

(54) MAX - ia TOS si 2OS si-l pune inapoi in stiva numai pe cel mai mare dintre cele doua.

**EXEMPLU: 5 6 MAX . FIELD 6 5 MAX . FIELD ;**

(55) MIN - ia TOS si 2OS si-l pune inapoi in stiva doar pe cel mai mic dintre cele doua.

**EXEMPLU: 5 6 MIN . FIELD 5 6 MIN . FIELD ;**

(56) ." -tipareste un sir. Sirul de tiparit trebuie sa aiba ghilimele inainte si dupa si sa fie precedat de punct (".").

**EXEMPLU: ."dot-quotes." CR ."lucreaza pentru spatiu si siruri."**

(57) () - orice se introduce intre paranteze va fi ignorat in FORTH, la fel ca si in declaratiile REM din BASIC. Revedeti regulile privind includerea parantezelor.

(58) INKEY - pune in stiva valoarea ASCII a tastei apasate sau 255 daca nu s-a apasat nici o tasta.

(59) KEY - asteapta ca o tasta sa fie apasata si apoi ii pune valoarea in stiva.

**EXEMPLU: 100 0 DO KEY EMIT LOOP ;**

(60) RND - plaseaza un numar aleator intre 0 si 255 in stiva.

**EXEMPLU: 60 0 DO RND . FIELD LOOP ;**

(61) semn ilizibil - cauta adresa arata de TOS si pune numarul de 2 bytes de la aceasta in stiva.

(62) C urmat de acelasi semn - la fel ca mai inainte dar este adus in stiva un singur byte.

(64) CI - depoziteaza byte-ul cel mai putin semnificativ al 2OS la adresa indicata de TOS.

(65) P urmat de semnul de la (61) - instructiune de control al portului IN. Aduce numarul din port (adresa portului este TOS) si-l depune in stiva.

(67) FILL / (68) ERASE / (69) DELETE / (70) CMOVE / (71) MOVE

(72) TYPE - tipareste pe ecran (ca fiind caractere) un numar de bytes indicat de TOS, incepand cu adresa indicata de 2OS.

**EXEMPLU: 5000 3 TYPE ;**

(73) CDUMP - tipareste pe ecran un listing cu lungimea indicata de TOS, a adreselor si continutul, incepand de la ...in TOS. Cuvintul WAIT este incorporat in aceasta comanda, fiind necesar sa se apese tasta Y pentru ca lista sa fie tiparita.

(74) DUMP - la fel ca CDUMP, dar continutul de 2 bytes al adresei este tiparat afara.

(75) ? - tipareste pe ecran valoarea de 2 bytes depozitata la adresa indicata de TOS.

(76) C? - la fel ca ? dar tipareste numai un singur byte.

(77)' (sau FIND) - pune, ca rezultat, in stiva adresa urmatorului cuvant (rutina) din comanda/definitia curenta, cuvantul in sine fiind apoi executat. Se defineste doar pentru a gasi cuvinte noi (nu pentru cuvinte rezidente).

(78) wrdsch - cauta cuvantul al carui nume este depozitat pe 6 bytes la 23264 (in dictionar) si inapoiaza adresa (0 daca cuvantul nu este gasit). Fiecare cuvant de dictionar consta din 6 bytes, numele cuvantului, urmat de 7 bytes de adrese de compilare.

(79) EXECUTE - determina un salt la adresa TOS.

(80) EXPECT - introduce un numar de pina la TOS caractere de la claviatura si le depoziteaza la adresa indicata de 2OS. Introducerea poate fi inchisata mai devreme prin introducerea lui ENTER, in acest caz ENTER fiind depozitat pentru a marca sfarsitul item-ului.

(81) COUNT - se foloseste cu un tabel de bytes in care primul byte contine lungimea tabelului. Adresa tabelului este TOS. TOS este incrementat si lungimea tabelului este plasata deasupra lui in stiva.

(82) ATTR - converteste un numar de coloana dat de TOS si un numar de linie dat de 2OS intr-o adresa in fisierul de atribute.

(83) FLASH / (84) BRIGHT / (85) INK / (86) PAPER - aceste 4 cuvinte sunt similare cu cele din BASIC dar schimba statutul unei singure celule de caracter si de aceea se folosesc in cicluri. Celula de caracter modificata are adresa data de 2OS si coloana data de TOS iar operationalul este in 3OS si trebuie sa fie o valoare ca cea care ar fi folosita in BASIC-ul Spectrum. ATTR este utilizat la definitia acestor cuvinte.

(87) BORDER - la fel ca in BASIC, culoarea marginii ecranului. Data operational este TOS si trebuie sa fie 0 - 7.

(88) HIRES - folosit in definirea urmatoarelor 4 cuvinte. La coordonatele bires x din TOS, y din 2OS si seteaza DE-CC sa aiba bit-ul continind acest pixel, lasind de 8

ori numarul bit-ului pe stiva de date.  $x = 0 - 255$  si  $y = 0 - 191$ .

(89) PLOT - folosit de obicei in cicluri. Coordonatele pixelului sint date de HIRES.

(90) UNPLOT - schimba pixelul la culoarea hirtiei.

(91) ca si OVER din BASIC, comuta pixelul de pe culoarea cernelii pe culoarea hirtiei sau invers.

(92) POINT - testeaza pixelul si pune in stiva 1 pentru ON si 0 pentru OFF.

(93) INVERSE - inverseaza intregul set de caractere.

(94) BEEP - pentru a controla beep-ul, ia 2OS ca durata si TOS ca inaltime. Aceeasi durata a inaltimei va da mereu aceeasi inaltime dar durata depinde atat de 2OS cit si de TOS.

(95) VLIST - listeaza numele tuturor cuvintelor din dictionar, atat rezidente cit si nou definite. Cursorul care pilpiie jos in dreapta ecranului aminteste ca tasta Y trebuie apasata pentru a desface lista sau pentru reintoarcerea in modul command.

(96) f (forget) - folosit pentru stergerea cuvintelor din dictionar. Se introduce cu f mic si apoi numele cuvintului care trebuie "uitat". Forget sterge cuvantul numit si toate cele care au fost definite pe baza acestuia.

(97) cp - copiaza ecranul la imprimanta.

(98) mc - pentru intrarea in cod masina. Poate fi folosit in timpul comenzii sau definitiei.

(99) STKSWP - folosit prima data face ca SP sa arate catre stiva de date. Daca este utilizat dupa aceea, face SP sa indice inapoi la stiva de return.

## SFIRSAT

### *15 SEATURI DE AUR PENTRU JOCOL... PIRATES !!!*

Radu Davidescu

1) Daca nu ati dat bine codul veti avea parte numai de puscarie toata viata.

2) Toate specializarile sunt bune, dar cele mai folositoare sunt in spada si tunuri.

3) Este mult mai bine sa fii bine vazut de toata lumea decat sa te dedici unei singure coroane.

4) Nu alerga dupa bani, titluri sau pamant - daca le meriti le vei primi sigur.

5) Daca o intilnesti o nava in apele ei teritoriale si nu ai nici un grad oferit de coroana respectiva incearca sa eviti conflictul armat.

6) Alegeti-vla intotdeauna nava potrivita pentru atacul potrivit. Navele sunt de mai multe feluri:

- mare tonaj, distrugatoare : WAR GALLEON

- rezistente si fiabile, pentru atac de scurta durata : FRIGATE

- foarte rapide si manevrabile dar si vulnerabile : BARGE

7) Orasele pot fi atacate si pe uscat. Este bine ca de obicei sa va atacati adversarul din paduri. Nu stati in teren descoperit.

8) Fetele guvernatorilor sunt foarte frumoase si atragatoare. Puteti sa le cereti in casatorie dar apoi nu va luptati cu cel care le curteaza. Astfel vor devini amantele

si informatoarele dvs. Va vor folosi mai mult decat daca va veti casatori.

9) Daca moralul echipajului scade atunci "rariti" cit mai subtil membrii echipajului si apoi impartiti prada. Inainte de asta vindeti toata marfa si pastrati-o numai o singura nava (cea mai buna).

10) Nu fugiti din fata piratilor ci luptati-vla cu ei. Faceti-i sa se predea. Daca prindeti un HUNTER-PIRATE sau il faceti sa se predea, echipajul va fi foarte fericit.

11) Nu va neglijati familia - daca o gasiti, satisfactiile vor fi mari si nu numai sentimentale.

12) Comorile gasite vor ferici si ele echipajul.

13) ...si totusi in toata atitudinea dvs. ramineti cel mai crud pirat, atacati nave numai de dragul de a le distruge in totalitate, nu va uitati la bani si nu va ginditi multi pina sa atacati orasul unui guvernator care v-a jugunit. Fiti cel mai de temut dusman. Asta trebuie pentru a ajunge sfertul regelui. Si poate (dupa sesiuni sau teze pierdute), urcind treapta cu treapta veti ajunge in virful piramidei.

14) Si inca ceva, dupa ce terminati un joc ca PIRATES vedeti sa nu ajungeti si in viata acelasi ingimfat, crud si neinduritor pirat...

15) Pentru PIRATES varianta C-64 daca nu puteti intra in port pentru ca sunteți certat cu guvernatorul, atunci intrati in oras, inchideti drive-ul si dati SAVE GAME. Apoi veti deschide din nou unitatea de floppy si dati RUN din BASIC. Nu va jucati cu programul (chiar daca e scris in BASIC). Mai bine intrati inapoi in program si ca prin minune veti intra nu in oras ci in port. Astfel vin oamenii, hartile, puterea...

# Commodore

## 6502/6510

### Limbaj masina

*hobBIT nr.2- ADC, AND, ASL*

*hobBIT nr.3- BCC, BGC, BEQ, BMI, BNE, BPL, BRK, BVC, CLC, CLD, CLI, CLV*

*hobBIT nr.4- CMP, CPX, DEX, DEY, EOR, INC, INX, INY*

*hobBIT nr.5- JMP, JSR, LDA, LDX, LDY, LSR, NOP, ORA*

*hobBIT nr.1(6)- PHA, PHP, PLA, PLP, ROL, ROR*


## RTI

Return from interrupt

Format:

**01000000**

Reintoarce valorile registrilor de stare P si ale PC-ului dupa o intrerupere.

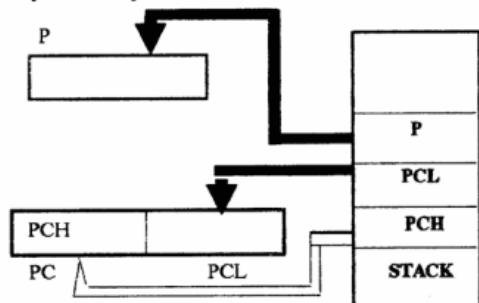

HEX: 40 (numai implicit)

FLAG:

N V B D L Z C

## RTS

Return from subroutine

Format:

**01100000**

Intoarce valorile registrilor de stare P si ale PC-ului dupa un salt intr-o subrutina (JSR).

Nota: Valoarea din PC este incrementata cu 1  
 $PC \leftarrow (PC) + 1$

HEX: 60 (numai implicit)

Flag: NO EFECT

## SBC


Substract with carry

Functiune:

**A (A - DATA - C)**

Format:

**111bbb01 ADR/DATA ADR**

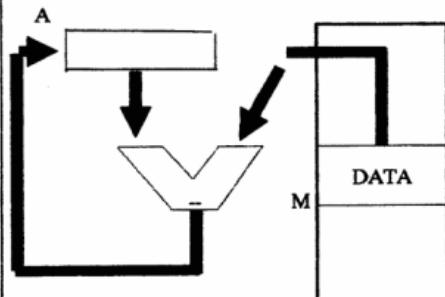

Flag: N V B D I D C

Codul comenziilor:

Absolut	11101101 bbb=011	HEX=ED
Pagina-Zero	11100101 bbb=001	HEX=E5
Direct	11101001 bbb=010	HEX=E9
Absolut, X	11111101 bbb=111	HEX=FD
Absolut, Y	11111001 bbb=110	HEX=F9
(Indirect, X)	11100001 bbb=000	HEX=E1
(Indirect, Y)	11110001 bbb=100	HEX=F1
Pagina Zero, X	11110101 bbb=101	HEX=F5

## SEC

Set carry

Functiune:

$$C \leftarrow 1$$

Format:

00111000
----------

Seteaza valoarea din 'carry' la 1.

HEX= 38 (numai implicit)

Flag:

C
1

## SED

Set decimal mode

Functiune:

$$D \leftarrow 1$$

Format:

11111000
----------

Introduce in 'flag-ul' D valoarea 1 (lucrul in mod decimal: ADC si SBC)

HEX=F8 (numai implicit)

Flag:

D
1

## SEI

Set interrupt mask

Functiune:

$$I \leftarrow 1$$

Format:

01111000
----------

Introduce valoarea 1 in registrul de stare P.  
Reset-ul are acelasi efect cu SEI.

HEX=78 (numai implicit)

Flag:

I
1

## STA

Store accumulator in memory


Functiune:

$$M \leftarrow (A)$$

Format:

100bbb01	ADR	ADR
----------	-----	-----

Se introduce valoarea din acumulator in memorie la adresa ADR.

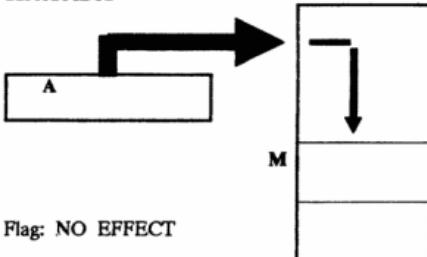

Flag: NO EFFECT

Codul comenzilor:

Absolut	10001101	HEX=8D
	bbb=011	
Pagina-Zero	10000101	HEX=85
	bbb=001	
Absolut, X	10011101	HEX=9D
	bbb=111	
Absolut, Y	10011001	HEX=99
	bbb=110	
(Indirect, X)	10000001	HEX=81
	bbb=000	
(Indirect, Y)	10010001	HEX=91
	bbb=100	
'agina-Zero, X	10010101	HEX=95
	bbb=101	

## STX

Set X in memory

Functiune:

$$M \leftarrow (X)$$

Format:

100bbb10	ADR	ADR
----------	-----	-----

Introduce valoarea registrului X in memorie.

Flag: NO EFFECT.

Absolut	10001110	HEX=8E
	bbb=01	

# Wing Commander

Bogdan Baliuc

O idee foarte buna, o grafica de exceptie, o animatie bine pusa la punct, iata numai citiva din factorii care fac din "WING COMMANDER" un joc deosebit.

In anul 2xxx..., dupa terminarea Academiei, esti reparatiz pe "carrier"-ul terestru TCS Tiger's Claw in timpul razboiului cu Kilrathi. Ca pilot inceputor vei zbură pe o nava de lupta (un "fighter") de tonaj mic de tip Hornet.

Ti se vor incredințata diverse misiuni in spatiu, pe care daca le vei indeplini cu succes, vei fi avansat. Avansat in grad, dar vei lupta si pe nave mai perfectionate.

In "WING COMMANDER" se zboara in "wing", adica cite doua nave. Nava ta, a "wingleader"-ului, trebuie sa indeplineasca misiunea, iar nava cealalta, a "wingman"-ului, este insarcinata cu protectia "wingleader"-ului.

Pentru fiecare "wingman" te poti baza mai mult sau mai putin, fiecare are calitati, dar si lipsuri. De exemplu cit zbori pe Hornet o ai de partenera pe Spirit, alias Lt. Toda Marikko. Spirit este un pilot cu experienta, iar la nevoie este gata sa se sacrifice pentru a-si apara "wingleader"-ul.

Pentru Scimitar (a doua nava pe care o vei pilota) il vei avea drept "wingman" pe Paladin, un batrin pilot pe cale de a iesi la pensie. Desi este pilotul cu cea mai mare experienta de pe Tiger's Claw (sau poate tocmai de aceea) Paladin nu va risca niciodata in mod inutile, nici macar pentru a va salva.

Doi tintasi de elita cu care veti zbură pe rind sunt Angel, alias Lt. Jeanette Devereaux si Bossman. Angel trebuie protejata, deoarece se arunca in focul advers fara

prea multa atentie, in timp ce Bossman isi poarta de regulă singur de grija.

In ceea ce priveste navele: prima nava pe care veti zbură este Hornet-ul. Este o nava usoara, dar manevrabilă, dotata cu tunuri laser si rachete de tip "Dart Dumb-Fire". A doua nava este Scimitar-ul. De tonaj mediu, este ceva mai bine inarmata, dispune de tunuri "mass driver" care desi au raza mai scurta sunt mai eficiente, de rachete de tip "Dart DF" si "Javelin Heat-Seeker".

Din pacate este mult mai putin manevrabilă decit Hornet-ul si deci mai greu de pilotat. O alta nava pe care vei zbură este Raptor-ul. Este un "fighter" de tonaj mare, cu o armura solidă si cu arme capabile. Pe linga tunul "mass driver" există si un tun neutronic, de raza mica, dar eficienta mare. O mare varietate de rachete imbogătesc armamentul Raptor-ului.

In sfirsit ultima din cele patru nave care apar in "WING COMMANDER" este Rapier-ul. Rapier-ul este o nava de lupta de tonaj mediu, foarte rapida, foarte manevrabilă, cu scuturi puternice, dar cu armura slabă,

foarte vulnerabilă deci la atacuri din flanc, sau după o batalie indelungată cind scuturile sunt distruse. Este dotat cu tunuri laser si neutronice, precum si rachete de toate tipurile, inclusiv "Pilum Friend-or-Foe" si



"Spiculum Image-Recognition".


In fine, cteva sfaturi pentru pilotii incepatori si mai putin inceputori.

- cind lii veti intilni pe Bhurak The Starkiller, unul dintre cei mai buni piloți ai Kilrathi-lor, reduceti viteza la zero si trageti stind pe loc si rotindu-te pina cind Bhurak se va plictisi si va pleca. Nu incercati sa-l distrugeti zburind, ci asteptindu-te la vina;

- salvati situatia dupa fiecare misiune indeplinita. Daca nu reusiti sa indepliniti o misiune, reluat-o din ultima pozitie salvata.

## MEDALS



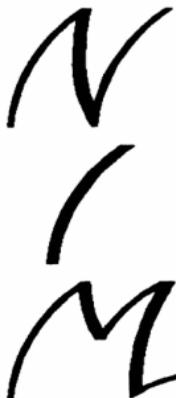

**Cine ia ultimul ciștiag...  
dar nu este asa de  
simply cum pare.**

**Linia de comanda are  
formatul:**  
**COMMAND : g n**  
**g - numele gramezii din  
care se ia**  
**n - cite obiecte mai**  
**ramin in gramada**  
**Succes... pentru ca al-**  
**goritmul este destul de**  
**puternic.**



by Mihai Moldovan - Colegiul national "Sf. Sava"

```

10 LET s = 0 : FOR I = 1 TO 29
20 READ x : POKE 23299+I,x : LET s = s+x
30 NEXT I
40 IF s>3093 THEN STOP
50 DATA 33, 255, 91, 1, 0, 9, 89, 126, 171, 95, 126, 185,
   56, 2, 79, 85, 45, 16, 244, 106, 123, 94, 171, 119, 187,
   216, 115, 53, 201
100 PRINT "#1,"READY"
115 BEEP .01,1 : IF INKEY$ = "" THEN GO TO 115
120 CLS : INPUT "NIM (2-9)";m :
   IF m OR m9 THEN GO TO 120
125 FOR I = m+1 TO 9 : POKE 23552-I,0 : NEXT I
130 INPUT "PROBLEM/y"; LINE a$
135 IF a$ = "y" THEN GOTO 200
140 FOR I = 1 TO m
145 INPUT "." + CHR$(96+I);a
150 IF a OR a9 THEN GO TO 145
160 POKE 23552-I,a
170 NEXT I : GO TO 380
200 FOR I = 1 TO m : POKE 23552-I,INT (RND*9+1) :
   NEXT I
220 GOSUB 1000
300 INPUT "COMMAND : "; LINE v$
310 IF LEN v$2 THEN GO TO 300
320 LET x = CODE v$(1) : LET y = CODE v$(2)-48
330 IF xa OR x>105 OR y THEN GO TO 300
340 LET a = 23552-x+96 : LET p = PEEK a
350 IF p=0 OR py THEN GO TO 300
360 POKE a, y
370 GOSUB 1000 : IF NOT s THEN PRINT AT 15,3;
   "YOU NIM" : GO TO 100
380 RANDOMIZE USR 23300
390 GOSUB 1000 : IF NOT s THEN PRINT AT 15,3;
   "YOU NOT NIM" : GO TO 100
400 GO TO 300
1000 LET s = 0 : CLS : FOR I = 1 TO 9 :
   LET p = PEEK (23552-I) : LET s = s+p
1010 IF p0 THEN PRINT AT 15,3;"CHR$ (96+I);p
1020 NEXT I : BEEP .1,40 : RETURN

```

# THE CONFESSION

by GABISOFT (ex. ELSTAR)

La numeroase jocuri pentru a putea ajunge la nivelul dorit, trebuie sa demonstrezi ca meriti aceasta favoare, introducind corect "the password". Ori aceasta presupune parcurgerea cu succes a tuturor etapelor anterioare, ceea ce de obicei inseamna zile intregi de "butonare" serioasa si uneori chiar putin noroco.

Problema se complica si mai mult in cazul unor jocuri de conversatie (HACKER, RETURN to ITHACA) in care cuvintele-cheie sunt extrem de greu de ghicit. Publicarea password-urilor pentru fiecare joc in parte ar necesita un imens spatiu tipografic.

De aceea propun tuturor curiosilor sa cunoasca nivelele unui joc fara a o merita pe deplin, cit si celor care din lipsa imaginatiei au fost nevoiti sa treaca cu vederea unele game-uri, cteva solutii de rezolvare a problemei "Enter the password.". In general toate mesajele utilizate sunt codificate ASCII iar pentru listaerea lor se poate utiliza programul urmator:

```

10 FOR K = 0 TO 13 : READ A:
    POKE 23296+K,A : NEXT K
20 DATA 55, 221, 33, 168, 97, 62, 255, 17, 64, 156,
   205, 86, 5, 201
30 CLS : POKE 25e3,131 : RANDOMIZE USR 23296
40 IF PEEK 25e3 = 131 THEN PRINT "HEADER":
   PAUSE 50 : GO TO 30
50 LET A$="" : FOR K = 25e3 TO 65e3
55 IF PEEK K = 0 THEN BEEP .01,0
60 IF PEEK K, 31 AND PEEK K, 123 THEN LET A$ =
CHR$ PEEK K + A$ : GO TO 90
70 IF LEN A$ > 2 THEN PRINT PAPER 5;A$
80 LET A$ = ""
90 NEXT K

```

Programul poate fi utilizat atit pentru blocuri de tip "PROGRAM" cit si pentru cele de tip "BYTES". Modul de utilizare este foarte simplu : dupa activarea programului decodificator (RUN) se incarca normal blocul pe care dorim sa-l citim. La sfarsitul incarcarii, pe display vor fi afisate pe rand toate mesajele continute in bloc. Incheierea citirii este semnalizata printr-un beep continuu, lung, in difuzor. La incarcare, header-ul este ignorat.

Lungimea maxima a blocului citit este de 40K. Acesta se incarca incepand de la locatia 25000. Programul a fost testat cu rezultate foarte bune pe jocurile SABOTEUR, IMPACT, REPTON, HACKER, cu precizarea ca la HACKER linia 50 a fost inlocuita cu:

50 LET A\$ = "" : FOR K = 65e3 TO 25e3 STEP -1  
si aceasta pentru ca mesajele sunt scrise pe dos.

Dezavantajul principal al acestui program este (pe linga memoria destul de mica), viteza redusa cu care se face citirea (afisarea unui bloc de 40K dureaza peste 10 minute).

O ameliorare a acestor efecte se poate obtine cu un mic program in limbaj masina. Memoria utilizata pentru incarcarea blocului creste la 41750 bytes, afisarea facindu-se la fiecare apasare a unei taste oarecare. Timpul de citire se reduce la cteva zeci de secunde. Asamblarea programului se face cu GENS 3M21:

```

ORG 23296
LOAD: LD A,255
      SCF
      LD IX,23755
      LD DE,41750
      LD SP,65535
      CALL 1366
      JR NC,LOAD
      LD HL,23755
      PUSH HL
CIC: LD A,22
      RST 16
      LD A,21
      RST 16
      LD A,0
      RST 16
      LD HL,(SP)
      LD A,(HL)
      CP 32
      JP M,CONT
      CP 122
      JP P,CONT
      RST 16
      JR PAST
CONT: CALL 3190
PAST: POP HL
      INC HL
      LD DE,65500
      SBC HL,DE
      LD A,L
      OR H
      JR Z,LOAD
      ADD HL,DE
      PUSH HL
WAIT: CALL 654

```

LD A,255  
CP E  
JR Z,WAIT  
JR CIC

Programul se lanseaza obligatoriu cu  
PRINT AT 0, 0; USR 23296.

Unele jocuri pot avea mesajele mascate prin codificari "neconventionale" (RETURN to ITHACA) pe 5 sau 6 biti sau dupa o regula "secreta". In acest caz citirea

presupune descoperirea cheii, ceea ce de multe ori nu e un lucru prea simplu. Totusi, daca vrei...

Pentru jocul HACKER, parola de intrare este AUSTRALIA. Pe parcursul jocului, pentru a scapa cu fata curata de controlul international, trebuie cunoscute 4 password-uri:

LEVEL 1 : SECURITY CHECK


IDENTIFY COMPANY NAME : MAGMA, LTD

LEVEL 2 : SRU MODEL : AXD-0310479

LEVEL 3 : MOTOVATOR TYPE : HYDRAULIC

LEVEL 4 : AUSTRALIA

De aici inainte, jocul pare mult mai usor...

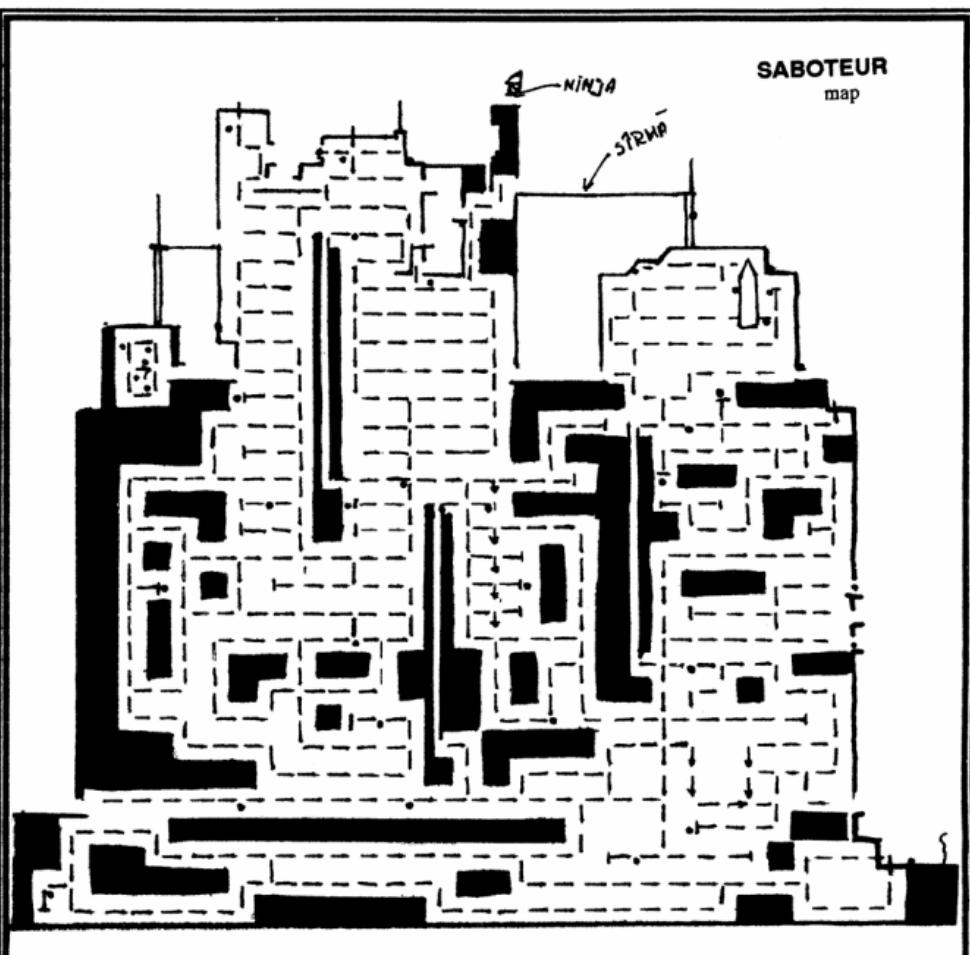

## Solutia completa by Emil Matara

Hi, pals, here I go again! Va propun acum un arcade-adventure excelent...

Magicland Dizzy face parte din celebra compilatie "DIZZY COLECTION" care a fost catapultata pe piata de nu mai putin celebre "CODE MASTERS" HOUSE si care a fost evaluata de mai toate revistele de specialitate pe toate masinile intre 92 - 94%.

Asta cam spune totul despre calitatea celor 4 jocuri pe care imi face placere sa le reamintesc aici: DIZZY, TREASURE ISLAND DIZZY, FANTASY WORLD DIZZY si MAGICLAND DIZZY.

De cel din urma (fara sa mai pierdem vremea) ma voi ocupa acum, dezvaluindu-vă toate poantele pentru a-l duce la bun sfirsit, mai putin harta care s-ar intinde pe un spatiu tipografic considerabil. Deci, here we go... Tu esti DIZZY, of course! Povestioara incepe cam asa...

Vrajitorul rau ZAK prin vraji executate cu ajutorul unui inel magic i-a transformat pe DYLAN, GRAND DIZZY, DORA, DOZZY in diferite obiecte, i-a adormit sau l-a inchis in diferite locuri stranii. Taskul tau este sa ii eliberez pe toti de sub puterea vrajii si sa-i distrugi pe ZAK vrajitorul si inelul magic.

Jocul incepe prin materializarea ta in locul numit WEIRDHENGE. De aici incepe si colectarea celor 30 de diamante care trebuie date la sfirsitul jocului lui LUCIFER. Mergi stinga un screen, la BACKDOOR KEY si mai mergi trei screen-uri spre stinga prin BUSHY GROVE, YE OLDE WELL si CASTLE BACK DOOR (aici ajungi mergind pe dorul rechinului).

Deschide usa cu cheia dar nu lua traista si sticia de lapte goala (nu-ti vor folosi la nimic pe parcursul jocului), mergi inca un screen la stinga, la HANDLE, mergi sus, apoi doua screen-uri la dreapta si iar sus si la POWER PILL. Apoi jos, doua screen-uri la dreapta, iar jos si iar doua screen-uri la dreapta si



lasa HANDLE pe ghizdul din stinga al fintinii, la galeata (BUCKET) si mergi apoi sapte screen-uri la dreapta, sarind pe platformele miscatoare de pe apa (care nu tin mai mult de 2 secunde!). Fantomele dispar imediat cind se lovesc de tine daca ai POWER PILL.

AI ajuns acum la THE HOT WATER GEYSER si umpli BUCKET cu apa fierbinte, dupa care te intorc inapoi la stinga un screen, la DRINK ME POTION, arunca POWER PILL si mergi doua screen-uri la stinga, la-o pe DORA FROG si mergi spate screen-uri la stinga. Da-i-o pe DORA FROG lui PRINCE CHARMING care o saruta, rupe vraja si DORA revine la forma initiala, plecind fericita cu printul (ai inceput deja sa salvezi personajele). Mergi un screen la stinga, loveste SWITCH si o platforma mobila se va pune in miscare peste riu. Mergi pe ea inca trei screen-uri la stinga, lasa jos DRINK ME POTION si BUCKET.

Mergi acum cinci screen-uri la dreapta, apoi sus si iar trei screen-uri la dreapta. Atentie aici, trebuie sa mergi pe nori (care nu tin decat vreo 2 secunde) si atentie la pasarea care patruleaza in zona (cind te loveste iti ia din pretiosa energie). Cind gasesti un diamant nivelul de energie iti creste sensibil. Ai ajuns undeva pe niste platoue prin copaci de unde le STICK. Atentie aici la o maimuta care arunca cu nuci de cocos care daca te lovesc iti iau o parte

serioasa de energie. Mergi sus si sari la dreapta pe MONOLITH de unde le-i BLACK CAT (nu melodia lui Janet Jackson).

De aici cazi dreapta pe WEIRDHENGE si le-i DAGGER, din nou pe pamant dupa acest periplu aerian, mergi doua screen-uri la dreapta si da-i BLACK CAT bunei vrăjitoare GLENDA (care o pierduse si o caute desperata). Drept recompensa, Glenda iti va prepara o fieritura care te va ajuta sa-i readuci la realitate pe DYLAN, transformat de ZAK intr-un tufts.

Mergi acum patru screen-uri la stinga si cu DAGGER tai o frunza din tufului lui DYLAN dar las-o linga ei, n-o lua inca. Mergi acum opt screen-uri la stinga. Cu DAGGER tai sfoara cu care este legata caprata dar aceasta sta pe loc. Pentru a o face sa o zbugheasuri cu coarnele inainte trebuie sa-pui batul pe ea (cam nedelicat dar este, credeti-ma, singura posibilitate de a continua jocul).

Deci foloseste STICK iar caprata va tinsi inainte pe pod si efectiv ii va pulveriza pe TROLL-ul care iti bareaza trecerea. Lasa jos DAGGER (nu-ti mai folosesti la nimic), mergi cinci screen-uri la dreapta, sus si apoi un screen la stinga. la CROSS, mergi un screen la dreapta, jos si cinci screen-uri la stinga, la din nou BUCKET si DRINK ME POTION si mai mergi doua screen-uri la stinga. Arunca apa fierbinte pe DENZIL care are nevoie de asa ceva, fiind incastrat intr-un bloc de

gheata (ai mai salvat un personaj). Drept recunostinta DENZIL iti va da un PERSONAL STEREO (un fel de walkman) dar nu-l lua inca. Mergi doua screen-uri la stinga si coboara doua screen-uri jos (scuzati pleonasmul, dar vreau sa fiu cat mai precis). Aici pe undeva se afla o vampira care iti copiaza miscarile si la prima atingere te distrug. Singurul obiect care o tine intr-un colt la respect este CROSS, asa ca ai grija sa o ai cu tine. Aici unde ai ajuns la BURNING TORCH de pe peretele din dreapta screen-ului. Mergi dreapta un screen (pentru ca in acest moment o usita secreta s-a deschis si ai ajuns la "fieletea" ta - DAISY - pe care acum o salvezi dindu-i sa bea DRINK ME POTION). Sa nu-i dai cumva sa manince pentru ca DAISY va creste pina va umple toata camera, strivindu-te.

Mergi acum un screen stinga, doua screen-uri sus si doua la dreapta. Ia acum PERSONAL STEREO si lasa jos CROSS, mergi trei screen-uri la dreapta si ia POISONED APPLE. Mergi acum patru screen-uri dreapta, sus si patru screen-uri stinga, sarind pe fereastra castelului undeva pe niste platforme prin copaci. Dai PERSONAL STEREO bardului care pina atunci te ignora si acesta iti va da MAGIC PIPES. Ia-le, mergi jos si apoi sase screen-uri dreapta si lasa MAGIC PIPES linga fintina.

Mergi apoi un screen dreapta, ia LEAF pe care ai tataiat-o mai inainte si mergi apoi alte patru screen-uri la dreapta. Da-i bunei vrailoare Glenda POISONED APPLE, TORCH si LEAF care iti va prepara WEEDKILLER. Ia licoarea si mergi patru screen-uri stinga. Arunca WEEDKILLER pe bietul DYLAN pe care in acest moment l-a salvat.

Mergi un screen stinga si ia MAGIC PIPES. Coboara in fintina pe iesitura din stinga (cea cu diamantul) si lasa MAGIC PIPES jos. O muzica de leagan va incepe, sobolanul de vis-a-vis va adormi si va cade in apa, eliberind drumul.

Mergi stinga doua screen-uri, ia LAMP si iesi prin pasajul secret

patru screen-uri in sus pina pe acoperis de unde iti LIGHTING ROD (paratrasnetul). Jos doua screen-uri si apoi dreapta inca doua si la CLOTH DUSTER (cirpa de sters praf), doua screen-uri stinga, jos pina ajungi la DOZZY care doarme bustean si numai un soc puternic il poate trezi. Deçi... la treaba. Arunci CLOTH DUSTER pe LAMP, iti LAMP si DUSTER si mergi patru screen-uri stinga pina in sfarsit l-ai gasit pe DOZZY. Pune LIGHTING ROD pe capul lui si stind pe scari arunca CLOTH DUSTER pe LAMP. Un duh va iesi din lampa si va arunca trasnete + fulgere spre paratrasnet (mai tineti minte povestea cu amicul Aladin din multimea aia de nopti ?...). DOZZY se va trezi, iti va mulțumi si se va grabi sa lasa din scena.

Mergi sase screen-uri dreapta, jos si unul stinga in fintina si la STICKY THING, stinga un screen, sus si iar trei screen-uri stinga, arunca STICKY THING pe EX-CALIBUR (celebra sabie a lui Arthur) si ia-o. Atentie: o data luata, sabie nu mai poate fi lasata jos oricât ati vrea. Acum esti rege pentru ca numai un rege poate ridica sabia. Mergi cinci screen-uri stinga, doua jos, sari spre stinga, jos si iar stinga prin oglinda fermecata (ceva din Alice in Wonderland) si te vei trezi intr-o sala ciudata.


unde  
se afla  
pe jos  
o tabla  
de sah.  
Ia  
regina  
(acum  
poti,  
doar  
esti  
rege),  
mergi  
un  
screen  
stinga  
(atentie  
la cei  
doi i  
pioni si

la faptul ca aici dreapta e stinga si invers).

Cam greu dar scapam noi si de asta. Ai ajuns la GRAND DIZZY pe care il salvezi vorbindu-i. Mergi doua screen-uri dreapta, jos si unul dreapta si apoi dreapta "cît cuprinde" pina la VOLCANO, sari pe norii gazosi care ies in lava si treci pe partea cealalta. Jos doua screen-uri, vorbeste-i lui LUCIFER ia TRIDENTUL. Du-te in turnul lui ZAK (mai gasiti-i si voi, ca doar nu va spun chiar tot) si foloseste tridentul pentru a-l rapune. Atentie ca si asta are prostul obicei sa arunce cu fulgere. Ia inelul (RING) care este tot ce mai ramine din ditamai namila de vrajitor si intoarce-te din nou la LUCIFER care iti va spune cum sa distrugi inelul. Mergi stinga un screen pina pe piatra din mijloc si lasa inelul sa cada (e un stuff casant deci). Apoi da-i cele 30 de diamante (pe care cred ca nu ai uitat sa le stringi pe drum luiindu-te cu una, cu alta) lui LUCIFER pentru a termina questul. (... 27 de diamante sunt vizibile dar 3 sunt ascunse dupa garduri - PIECE OF RAILING).

Screenurile unde sunt ascunse sunt: THE SWORD IN THE STONE, BUSHY GROVE si CRACKS OF GEHENNA.

Va las acum sa va descurcati cum veti putea... GOOD LUCK !

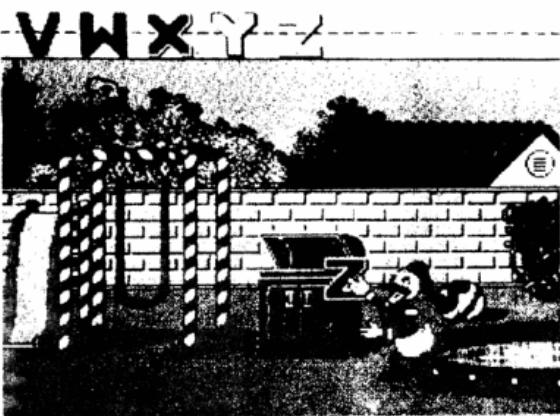



# TIPS & TRICKS

## SPECTRUM

by Emil Matara

### 720 DEGREES

POKE 41918,0

**1942** - POKE 47007,255 (vieti infinite)

### AUF WIEDER-SEHEN MONTY

POKE 43502,201 (inamici imobili) /  
POKE 41139,0 (vieti infinite) /  
POKE 42160,201 (invulnerabilitate)

### BARBARIAN 1

1 REM \* INFINITE LIVES FOR  
BARBARIAN \*

4 BORDER 0 : POKE 23658,8  
5 CLEAR 65479  
6 LET T = 0 : LET W = 0  
10 FOR F = 65480 TO 65523  
15 READ A : POKE F,A  
20 LET T = T+W\*A :  
LET W = W+1  
25 NEXT F  
30 IF T = 115996 THEN PRINT  
"ERROR IN DATA": STOP  
32 INPUT "INVINCIBLE (Y/N)":  
AS

33 IF AS = "Y" THEN  
POKE 65513,50  
34 INPUT "NEED TO  
KILL SINGLE MAN  
(Y/N)": AS  
36 IF AS = "Y" THEN  
POKE 65518,50  
40 PRINT AT 10,5;"HERE WE GO"  
45 RANDOMIZE USR 65480  
50 DATA 6,2,197,17,17,0,55  
55 DATA 62,255,205,86,5,193  
60 DATA 16,243,221,33,0,64  
65 DATA 17,230,191,62,255,55  
70 DATA 49,254,255,205,86,5  
75 DATA 62,68,58,179,153,62,1  
80 DATA 58,253,142,195,168,137



### BARBARIAN 2

10 REM \* INFINITE LIVES FOR  
BARBARIAN 2 \*  
20 PAPER 0 : INK 7 : BORDER 0 :  
CLEAR 30207

30 POKE 23658,8 : RESTORE :  
FOR I = 47000 TO 47015  
40 READ B : LET A = B-10 :  
POKE I,A : NEXT I :  
POKE 47003,0  
50 POKE 47006,0 : POKE 47009,0 :  
POKE 47012,0  
60 INK 0 : POKE 23624,0 : CLEAR  
: LOAD "" CODE 47104  
70 POKE 47231,152 :  
POKE 47232,183 :  
RANDOMIZE USR 47104  
80 DATA 185, 60, 215, 166, 60, 171,  
160, 60, 37, 161  
90 DATA 60,148,173,205,10,106

### BASIL

1 REM \* INFINITE ENERGY  
FOR BASIL THE GREAT  
MOUSE DETECTIVE \*  
10 PAPER 0 : INK 0 : BORDER 0  
20 CLEAR 27000  
30 LET SUM = 0 : RESTORE 100  
40 FOR I = 23296 TO 23316 :  
READ A

50 LET SUM = SUM+A :  
POKE I, A : NEXT I  
60 IF SUM = 2375 THEN PRINT  
"ERROR IN DATA": STOP  
70 POKE 23658,8 : POKE 23308,0  
80 PRINT "PUT ON BASIL":  
LOAD "" CODE 55808  
90 PRINT USR 23296  
100 DATA 62, 201, 50, 29, 218, 205,  
0, 218, 62, 201  
110 DATA 50, 240, 163, 62, 0, 50, 80,  
161, 195, 0, 128  
POKE 33329, n (schimbarea culorii  
ecranului) /

POKE 37850,195 (inamici invizibili)

POKE 24130,0 (energie infinita)

### BUGGY BOY

POKE 39086,0 (timp nelimitat)

### DEFLECTOR

POKE 34256,195 (contact automatic)  
POKE 34473,0 (vieti infinite) /  
POKE 42577,0 (energie infinite) /  
POKE 42735,0 (blocare supraincarcare)

### DEATH WISH 3

POKE 38678,183 (munite infinita) /  
POKE 39353,183 : POKE 43301,183  
(energie infinite)

### ENDURO RACER

POKE 43542,0 :  
POKE 43643,0 (timp infinit)

### GAME OVER II

POKE 54216,0 :  
POKE 57606,0 (vieti infinite)

### GHOSTS'N'GOBLINS

POKE 36057,0 :  
POKE 36058,0 :  
POKE 36059,0 :  
POKE 36060,0 (vieti infinite)

### GAUNTLET

POKE 48488,201 (vieti infinite)  
POKE 48491,0 :  
POKE 48497,0 (energie infinite)  
POKE 43632,0 :  
POKE 43633,0 :  
POKE 43634,0 ("POTIONS" infinite)  
POKE 44050,0 :  
POKE 44051,0 :  
POKE 44052,0 (chei infinite)

**GREAT ESCAPE**

POKE 41182,0 (moral infinit)

POKE 50209,201 (fara inamici)

POKE 45619,0 (porti fara chei)

**EAGLE'S NEST**

10 REM \* ALL INFINITE FOR

'INTO THE EAGLE'S NEST' \*

30 FOR A = 58833 TO 58845 :

READ B

40 POKE A,B : NEXT A

50 FOR A = 58403 TO 59000

60 READ B : IF B = 421 THEN  
GO TO 80

70 NEXT A

80 RANDOMIZE USR 58368

90 DATA 250,67,233,226,193,45

100 DATA 8,226,122,5,246,29,119

110 DATA 55,36,148,55,64,153,55

120 DATA 185, 165, 55, 15, 161, 200,  
5, 133, 421**COMMODORE****GHOSTS'N'GOBLINS**

POKE 1010, 76

POKE 1011, 248

POKE 1012, 252

pentru a incarca prima parte, apoi

POKE 816, 167

POKE 817, 2

POKE 2086, 248

POKE 2087, 252

SYS 2061

pentru partea urmatoare; cind cursorul clipeste:

POKE 816, 167

POKE 817, 2

POKE 2086, 248

POKE 2087, 252

SYS 2061

pentru ultima parte


Cind se termina de incarcat, se introduce:

POKE 7086, 23

computerul va crede ca zombi este un obiect de luat !

**YEAGER**

CODURILE DE ACCES IN JOC

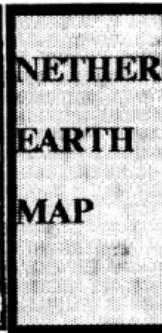**Basing B-52 Stratofortress**Type : Strategic Heavy  
Bomber

Power Plant: Eight 13,750 lb-thrust Pratt and Whitney J57-p-43W turbojet

Wingspan : 185,0 ft

Length : 157,6 ft

Height : 40,7 ft

Weight : 480,000 lbs

Maximum speed : 665 mph

Ceiling : 55,000 ft

Range : 9000 miles

Armament: Two 20 mm cannon in remotely controlled tail position,

20 SRAM missiles, bombs.

**MIG-21 MF Flashback**

Type: Single-seat fighter

Power plant: One 11,240 lb-thrust Tumansky single-shaft turbojet

Wingspan: 23,5 ft

Length : 48,0 ft

Height : 14,8 ft

Weight : 11,464 lbs

Maximum speed : 1285 mph

Climb : 36,090 ft/min

Ceiling : 59,050 ft

Range : 683 miles

Armament: Two 30 mm NR-30 cannon, four AA-2 Atoll missiles, AA-2 Atoll 3:

Guidance : Infrared or semi-active radar homing

Propulsion: Solid propellant rocket

Warhead : unknown

Length : 9,1 ft

Weight : 155 lbs

Diameter : 4,71 in

Wingspan : 1,7 ft

Maximum speed : 2 + Mach

Range : 4 : miles

**MIG-17F Fresco**

Type : Single seat fighter-interceptor

Power plant: One 5,952 lb-thrust Klimov VK-1 single-shaft centrifugal turbojet

Wingspan : 31,0 ft

Length : 36,3 ft

Height : 11,0 ft

Weight : 9,040 lbs

Maximum speed : 711 mph

Climb : 12,795 ft/min

Ceiling : 54,460 ft

Range : 870 miles

Armament: Three NS-23 cannons under nose, up to eight rockets, McDonnell Douglas

**F-4E Phantom IIJ3**

Type: Two-seat fighter

Power plant: Two 17,900 lbs lb thrust General Electric J-79-GE-17A turbojets

Wingspan: 38,4 ft

Length : 62,8 ft

Height: 16,5 ft

Weight : 28,000 lbs

Maximum speed : 1,286 mph

Climb : 61,400 ft/min

Ceiling : 71,000 ft

Range : 786 miles

Armament : One 20 mm MG1A1 rotary cannon, four AIM-7 Sparrows, four AIM-9 sidewinders, AIM-7 Sparrow:

Guidance : Semi-active radar homing

Propulsion: Solid propellant rocket

Warhead : 88 Ibarthelet continuous rod

Length : 12 ft

Weight : 503 lbs

Diameter : 8 in

Wingspan : 3,3 ft

Maximum speed : 3,5 Mach

Range : 30 + miles

**F-15D Thunderchief**

Type : Single-seat fighter-bomber

Power plant : One 17,200 lb-thrust Pratt &amp; Whitney J-75-19 turbojet

Wingspan : 34,9 ft

Length : 67,0 ft

Height : 19,8 ft

Weight : 27,500 lbs

Maximum speed : 1,226 mph

Climb : 34,500 ft/min

Ceiling : 48,500 ft

Range : 800 miles

Armament: One 200 mm cannon, two 3,000 lb bombs, and four sidewinder missiles

**Basing B-29 Superfortress 3**

Type : High altitude bomber

Power plant : Four 2,200 hp Wright R-3350-23 Duplex Cyclone 18-cylinder radials each with two exhaust-driven turbochargers

Wingspan: 141,3 ft

Length : 99,0 ft

Height : 27,8 ft


Weight : 135,000 lbs (loaded)

Maximum speed : 357 mph

Ceiling : 36,000 ft

Range : 3,250 miles

Armament : One 20 mm cannon, one 0.50 mm machine gun, 22,000 lbs of bombs

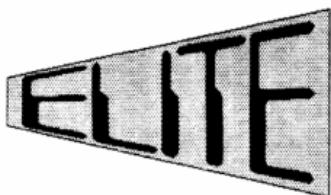**SPECTRUM****Taste, control si functii**

Brought to you by OWNERSOFT

**La cererea 'majoritatii', publicam  
comenzile din ELITE pe Spectrum. Este  
incredibil ce se poate face doar in  
48(64)K.**

CS + 1 - Abandoneaza jocul curent (QUIT)

1 - Lanseaza nava in spatiu, spre planeta

2 - Permite cumpararea de marfuri in baze (in spatiu  
comuta "vedere spate")3 - Permite vinzarea marfurilor transportate (in spatiu  
comuta "vedere stanga")4 - Permite cumpararea de echipament pentru nava  
(combustibil, rachete, aparare antiracheta, cargou  
suplimentar, bomba de energie, naveta de salvare, sistem  
pentru culegerea marfurilor din spatiu "FUEL  
SCOOPS"); in spatiu : "vedere dreapta"

I - Harta galaxiei in care te aflai

O - Harta stelelor din raza de actiune (cursorul se misca



pe harta cu M/N S/X D)

P - Afiseaza date despre steaua fixata pe cursor

R - Cauta steaua dorita dupa introducerea numelui ei

K - Afiseaza lista de preturi a stelei pe care esti

L - Afiseaza datele curente ale navei si comandanțului

ENTER - Afiseaza incarcatura de marfuri

M - rotire la dreapta

N - rotire la stanga

SPACE - Acceleratie

SS - Frina (in baza activeaza LOAD &amp; SAVE)

A - Foc laser

T - Armeaza racheta

F - Lanseaza racheta la tinta (doar daca  
exista obiectiv)

U - Anuleaza armarea rachetei

Q - Lanseaza nava de salvare daca o ai cu  
tine. E bine sa o folosesti doar in caz de  
"ENERGY LOW" pentru ca este foarte  
scumpa.

W - Lanseaza bomba de energie care dis-

truge toate navele din zona radarului

J - Mareste viteza daca in apropiere nu sunt nave

H - Activeaza sistemul hiperspatiu. Impreuna cu "G"  
realizeaza "transplant" in urmatoarea galaxie, daca ai  
"GALAXY HYPERSPACE".C - Realizeaza docarea automata daca ai COMPUTER  
DOCKING la bord**In general e bine sa stiti ca:**

- Daca atacati statia de docare nu veti mai fi primit.
- De navele care va ataca nu scapati prin fuga ci dis-trugindu-le.
- Comertul cu narcotice, sclavi sau arme va aduce sub incidente legii.
- Daca atacati nave care nu trag, puteti fi acuzat de piraterie si atacat de politie si de vinitorii de recom-pense.
- Gradul vi-l ridicati doar prin lupta !
- Numarul de credite il sporiti prin lupta sau comert.

**Important**


**Specialist in electronica, asigura service pentru toate tipurile de 'home-computere':**

Spectrum (cu piese din stoc)

Commodore (in limita pieselor disponibile)

**VI S-A STRICAT CALCULATORUL?****NU EZITATI!****SUNATI LA 10.63.74**

# RUTINA DE TIPARIRE PE ECRAN

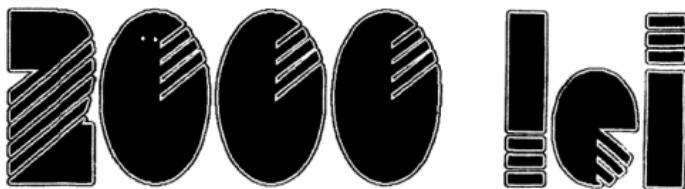

by TERRORSOFT (member of  
C.R.C.)

DANIEL ROMAN  
Bucuresti

Este o rutina de PRINT in cod masina care va folosi mult crackerilor pentru afisarea pe ecran a unui text fara folosirea instructiunii BASIC, PRINT. Este, veti vedea, foarte usor si comod de folosit. Se pot modifica locatiile:

- LOCTIP - locul pe ecran unde se va tipari textul in lipsa precizarii lui de catre utilizator - are valoarea #4000.
- ADRCHR - adresa de unde sunt numerotate codurile caracterelor (in ROM este 15616).

Rutina de tiparire pe ecran recunoaste caracterul de control 13 (#D) care inseamna trecerea la o noua linie si chr. 22 (#16) care lucreaza obisnuit, ca in BASIC: este urmat de 2 cifre care semnifica coordinatele unde va fi afisat textul.

```

10    ORG 60000
20    LD DE,(LOCTIP)
30    ROUT LD A,(HL)
40    CP #16
50    JR NZ,ENTER
60    INC HL
70    LD A,(HL)
80    CP 8
90    JR NC,INCE2
100   LD D,#40
110   JR GO
120   INCE2 CP 16
130   JR NC,INCE3
140   LD D,#48
150   SUB 8
160   JR GO
170   INCE3 LD D,#50
180   SUB #10
190   GO SCF
200   CCF
210   RLA
220   RLA
230   RLA
240   RLA
250   RLA
260   INC HL

```

270	ADD A,(HL)	780	INC D
280	LD E,A	790	EX AF,AF'
290	INC HL	800	DECA
300	ENTER CP #D	810	JR NZ,TIP
310	JP NZ,PRINT	820	POP BC
320	LD A,E	830	POP DE
330	CP #E0	840	INC HL
340	JRC,TRY2	850	LD A,E
350	LD E,0	860	CP 255
360	LD A,D	870	JR NZ,INCDER
370	ADD A,8	880	LD A,D
380	CP #50	890	ADD A,8
390	JRC,GOOD	900	LD E,0
400	LD A,#50	910	CP #51
410	LD E,#E0	920	JR C,INSCR
420	GOOD LD D,A	930	LD A,#50
430	INC HL	940	LD E,#E0
440	JR PRINT	950	INSCR LD D,A
450	TRY2 LD A,E	960	JR DELBCR
460	LD E,#20	970	INCDER INC DE
470	AGAIN CP #20	980	DELBCR DEL BC
480	JRC,OK	990	LD A,B
490	EX AF,AF'	1000	OR C
500	LD A,E	1010	JP NZ,ROUT
510	ADD A,#20	1020	RET
520	LD E,A	1030	LOCTIP DEFW #4000
530	EX AF,AF'	1040	ADRCHR DEFW 15616
540	SUB #20		
550	JR AGAIN		
560	OK INC HL		
570	PRINT PUSH DE		
580	PUSH BC		
590	LD BC,(ADRCHR)		
600	LD A,(HL)		
610	SUB #20		
620	RLA		
630	RLA		
640	JR NC,DIG1		
650	INC B		
660	DIG1 SCF		
670	CCF		
680	RLA		
690	JR NC,DIG2		
700	INC B		
710	DIG2 ADD A,C		
720	LD C,A		
730	LD A,8		
740	TIP EX AF,AF'		
750	LD A,(BC)		
760	LD (DE),A		
770	INC BC		

Rutina se apeleaza in mod obisnuit:

LD HL, adr.text  
LD BC, lungime text  
CALL ...

Textul este format din codurile ASCII ale chr. ce-l compun. Cind programul intilneste codul 13 (#D) trecere la o linie noua. Caracterul 22 (#16) trebuie urmat de 2 nr. - primul cuprins intre 0 - 23 (linia) si al doilea intre 0 - 31 (coloana).



(c) Mike - SOFT from TRINAR SOFTWARE

In biblioteca de rutine grafice cu care este dotat BASIC-ul de SPECTRUM se remarcă lipsa unei rutine de GRAPHIC FILL.

Rutina de fata (scrisă în limbaj de asamblare) este concepută special pentru a face fata acestei probleme, integrindu-se perfect în ambiata interpretorului BASIC.

Protocolul de utilizare este mai mult decit banal: PLOT x,y :

**RANDOMIZE USR ADR** unde x și y sint coodinatele unui punct din interiorul figurii care trebuie umpluta (și colorată în atributele curente) iar ADR este adresa unde a fost asamblata rutina.

Daca s-au gresit coodinatele... nici o problema... programul va semnala cunimte eroarea.

Majoritatea rutenelor de acest gen gresesc la figurii complicate, uitind unele zone. Acest algoritm nu poate gresi deoarece își face anumite notite (după STK) și de aceea este recomandabil să nu se folosi zona de memorie imediat după program sau de a se muta STK într-o zona nefolosito - de exemplu în buffer-ul de imprimanta (23296).

Oricum trebuie să fi prea sadic și să-i dai o figură prea complicată (cu peste 100 de insule) pentru ca programul să-si noteze mai mult de 256 octeti dar...

Pentru utilizare normală se recomandă pentru ADR valori de tipul 50000, 60000, în orice caz după RAMTOP

(adică este de preferat că programul să fie situat în afara zonei de lucru BASIC deci după un CLEAR n - 23900 n = ADR-1).

Dupa ce asamblarea a fost facuta propun urmatorul test:

```
SI LD HL,BUF+1
LD BC,(23677)
LD A,174
SUB B
JR C,ERR
LD A,B
OR A
JR Z,ERR
LD A,C
OR A
JR Z,ERR
```

```
LD DE,0
LD BC,1024
CALLC INC IX:INC IX
LD A,(IX+0)
ORA
JR NZ,NW
INCH
LD L,B
LD A,(IX-1)
AND (IX+1)
LD C,A
```



```
10 LET s = 0 : FOR I =
  50000 TO 50284 :
  LET s = s + PEEK I :
  NEXT I : IF s>8875 THEN
  PRINT "EROARE!" :
  STOP
20 CIRCLE 100,100,40 :
  CIRCLE 100,110,10 :
  PLOT 100,138 :
  RANDOMIZE USR 50000:
  PLOT 200,10 :
  RANDOMIZE USR 50000
```

**Atenție!** Rutina de test este valabilă doar pentru ADR = 50000, STK pozitionat după program, BUF gol, imediat după asamblare. Oricum este dificil de lucrat asa deoarece G\_FILL nu este relocabil și va sfătuiesc în caz de nereusita sa treceți și la linia 20.

```
ORG 50000
DI
LD HL,STK
PUSH HL
```

```
INC A
JR NZ,OK
ERR EI
RST 8
DEFB 4
OK DEC C:INC B
CALL POI
INC B
CALL POI
INC C:INC B
CALL POI
INC C
CALL POI
INC C:DEC B
CALL POI
DEC B
CALL POI
DEC B:DEC C
CALL POI
DEC C
CALL POI
LD IX,BUF
LD A,(IX+8)
LD (IX+0),A
LD A,(IX+1)
LD (IX+9),A
LD A,(IX+2)
LD (IX+10),A
LD HL,0
```

```
LD A,(IX-2)
AND(IX+1)
OR C:LD C,A
LD A,(IX-1)
AND (IX+2)
OR C
JR Z,NW
INC D
LD E,L
NW DJNZ CALC
LD A,H:OR A
JR NZ,VW
LD HL,STK
POP BC
SBC HL,BC
LD A,H:OR L
JR NZ,OUTS
EP
RET
OUTS DEC BC
LD A,(BC)
LD H,A
DEC BC
LD A,(BC)
LD L,A
LD (23677),HL
PUSH BC
JPSI
VW DECA
```

JR Z,PLT	LD C,A	LD(HL),A	AND 1
LD A,D:OR A	INC HL	LD A,H	POP HL
JR Z,PLT	LD B,(HL)	RRCA	LD(HL),A
POP HL	LD A,(23678)	RRCA	INC HL
LD BC,(23677)	ADD A,B	RRCA	LD BC,(23677)
LD (HL),C	LD B,A	AND 3	RET
INC HL	LD(23677),BC	OR 88	BUF DEPS 15
LD (HL),B	CALL 8874	LD H,A	DAT DEFB 255
INC HL	LD B,A	LD A,(23693)	DEFB 0
PUSH HL	INC B	LD (HL),A	DEFB 0
LD L,E	LD A,254	JPSI	DEFB 255
PLT LD B,L	PLC RRCA	POI PUSH HL	DEFB 1
LD HL,DAT-2	DJNZ PLC	CALL 8874	DEFB 0
CPW INC HL:INC HL	LD B,A	LD B,A	DEFB 0
DJNZ CPW	LD A,(HL)	INC B	DEFB 1
LD C,(HL)	AND B	LD A,(HL)	STK DEFB 0
LD A,(23677)	XOR B	POC RLCA	
ADD A,C	CPL	DJNZ POC	

### Some hints from SEAL '92

#### GEMINI WING PASSWORD

level 1 - THETTART / level 2 - EYEPLANT / level 3 - WHATWALL / level 4 - GOODNITE / level 5 - SKULLDUG / level 6 - BIGMOUTH / level 7 - CREEPISTH / level 8 - FINALFXS

#### SAVAGE 2 & 3

SABATTA / FERGUS (SABATTA / PORSCHE)

#### SKATING U.S.A.

THIS BOY CAN WAIT (level 4)

#### A FEW POKEs...

BIONIC COMMANDO - 34274,0  
 SOLDIER OF FORTUNE - 44103,250 : RANDOMIZE USR 26359  
 PHANTOMAS - 44819,0 : 46790,191  
 NONAMED - 33715,0 : 36885,0  
 EQUINOX - 49566,0 : 26174,0  
 PROFANATION - 47693,0 : 47672,201  
 MISTERIO DEL NILO - 55469,240 : 43995,0 : 43993,0 : 24026,58 : 59473,201 : 54599,0  
 SPIKY HAROLD - 34813,0 : 37043,175 : 36121,201  
 ROGUE TROOPER - 30924,0 : 35091,0

### Command Summary Card LHX Attack Chopper

#### Flight Controls

- @ - Autorotate on Tandy 1000's
- ' - Autorotate on Others
- 1 - 0% Maximum Thrust
- 2 - 30% Maximum Thrust
- 3 - 50% Maximum Thrust
- 4 - 70% Maximum Thrust
- 5 - 100% Maximum Thrust
- 6 - +10% Maximum Thrust
- 7 - +10% Maximum Thrust
- 9 - Rotate Left
- 0 - Rotate Right
- Control + an arrow to move the view angle.

#### Cockpit Controls

- Targting and Counter-measure Controls [ or ]
- Select Weapon
- Spacebar or Button 0
- Fire Selected Weapon
- Enter, or Button
- 1 - Select next target to the right of current target
- ' - Select target closest to aiming crosshair

- C- Drop chaff cartridge
- F- Drop flares
- R- Toggle radar jammers on and off
- I- Toggle infrared jammers on and off
- Decrease RWR magnification
- Increase RWR magnification

#### Multi-Function Display Controls

- A- Activate next mode on left-most MFD
- Shift-A- Activate previous mode on the left-most MFD
- Ctrl-A- Enter Config Mode on the left-most MFD
- S- Activate next mode on the second MFD to the right (LHX, Osprey Only)
- Shift-S- Activate previous mode on the second MFD to the right (LHX, Osprey Only)
- Ctrl-S- Enter Config mode on the second MFD to the right (LHX, Osprey only)
- D- Activate next mode on the third MFD to the right (LHX only)

- Shift-D- Activate previous mode on the third MFD to the right (LHX only)
- Ctrl-D- Enter Config mode on the third MFD to the right (LHX only)
- W- Highlight the next waypoint on your MFD
- Shift-W- Highlight the previous waypoint on your MFD

#### Helicopter Controls

- G- Toggle landing gear up and down (LHX, Osprey only)
- V- Toggle Helicopter/Airplane mode on Osprey
- X- Drop supplies
- Z- Pick up supplies

#### Game Controls

- Ctrl-P- Pause the game. Press any key to resume.
- Ctrl-Q- Abort mission
- Backspace- Toggle cockpit on and off
- T- Toggle time compression (2x)
- Ctrl-R- Resupply weapons (sheet). This forfeits all the points you get in the mission.

by TERRORSOFT (member of C.R.C.)

Nu, nu e o rutina obisnuita... Multi dintre dvs. ati vazut cum unele programe afiseaza in timpul incarcarii un contor. Asta face si rutina aceasta. Pot fi modificate cteva locatii daca este necesar:

- 1580 REV DEFW #53F
- adresa de intoarcere din subrutina;
- ADRCHR - adresa (in ROM) de la care incep codurile chr. 0 - 9. Puteti introduce alt set de chr. in RAM.

Atentie! Inaltaimea chr. trebuie sa fie de maximum 6 pixeli (care compun cifra);

PCHRZ, PCHRU reprezinta locatiile in zona video unde este scris contorul (cifra zecilor, respectiv unitatilor, nr. de K). Normal, trebuie sa fie locatii consecutive;

- locatia BORDER - e folosita pentru a obtine pe marginea toate cele 8 culori. Nu are importanta modificar ea.

ATENTIE! Tasta BREAK este dezactivata. Pentru a o activa inlocuiti linile 410 NOP si 1390 NOP cu RET NC.

10	ORG 65000
20	ROUT INC D
30	EX AF,AF'
40	DBC D
50	DI
70	LD HL,(REV)
80	PUSH HL
90	IN A,#FE)
100	RRA
110	AND #20
120	OR 2
130	LD C,A
140	CP A
150	ERROR RET NZ
160	BEGIN CALL CODE2
170	JR NC,ERROR
180	LD HL,#415
190	WAIT DJNZ WAIT
200	DEC HL
210	LD A,L
220	OR H
230	JR NZ,WAIT
240	CALL CODE1
250	JR NC,ERROR
260	LEADER LD B,#9C

270	CALL CODE1	810	ADD HL,DE	1360	LD A,#7F
280	JR NC,ERROR	820	LD DE,(PCHRZ)	1370	IN A,#(FB)
290	LD A,#C6	830	LD B,6	1380	RRA
300	CP B	840	PRINTZ LD A,(HL)	1390	NOP
310	JR NC,BEGIN	850	LD (DE),A	1400	XOR C
320	INC H	860	INC D	1410	AND #20
330	JR NZ,LEADER	870	INC HL	1420	JR Z,BINC
340	SYNCR LD B,#C9	880	DJNZ PRINTZ	1430	LD A,C
350	CALL CODE2	890	POP DE	1440	CPL
360	JR NC,ERROR	900	LD E,D	1450	LD C,A
370	LD A,B	910	RLC E	1460	PUSH AF
380	CP #D4	920	RLC E	1470	PUSH HL
390	JR NC,SYNCR	930	RLC E	1480	LD HL,BORDER,
400	CALL CODE2	940	INC E	1490	INC (HL)
410	NOP	950	LD D,0	1500	LD A,(HL)
420	LD A,C	960	LD HL,(ADRCHR)	1510	AND #7
430	XOR 3	970	ADD HL,DE	1520	OR #8
440	LD C,A	980	LD DE,(PCHRU)	1530	OUT (#FE),A
450	LD H,0	990	LD B,6	1540	POP HL
460	LD B,#80	1000	PRINTN LD A,(HL)	1550	POP AF
470	JR LOADC	1010	LD (DE),A	1560	SCF
480	OTHERC EX AF,AF'	1020	INC D	1570	RET
490	JR NZ,VERIFM	1030	INC HL	1580	REV DEFW #53F
500	LD (IX+0),L	1040	DJNZ PRINTN	1590	ADRCHR DEFW #3D80
510	JR NEWCOD	1050	POP HL	1600	PCHRZ DEFW #51E0
520	VERIFM RL C	1060	POP DE	1610	PCHRU DEFW #51E1
530	XOR L	1070	LD B,#BF	1620	BORDER DEFW 0
540	RET NZ	1080	LOADC LD L,1		
550	LD A,C	1090	BITSC CALL CODE1		
560	RRA	1100	RET NC		
570	LD C,A	1110	LD A,#CB		
580	INC DE	1120	CP B		
590	JR FIRSTC	1130	RL L		
600	NEWCOD INC IX	1140	LD B,#B0		
610	FIRSTC DEC DE	1150	JPN C,BITSC		
620	EX AF,AF'	1160	LD A,H		
630	PUSH DE	1170	XOR L		
640	PUSH HL	1180	LD H,A		
650	SRL D	1190	LD A,D		
660	SRL D	1200	OR B		
670	LD A,D	1240	JPN Z,OTHERC		
680	LD B,#F6	1250	LD A,H		
690	LD E,#FF	1260	CP 1		
700	ZECIK ADD A,B	1270	RET		
710	INC E	1280	CODE1 CALL		
720	JR C,ZECIK		CODE2		
730	SUB B	1290	RET NC		
740	PUSH AF	1300	CODE2 LD		
750	RLC E		A,#16		
760	RLC E	1310	PAS DEC A		
770	RLC E	1320	JR NZ,PAS		
780	INC E	1330	AND A		
790	LD D,0	1340	BINC INC B		
800	LD HL,(ADRCHR)	1350	RET Z		


Aceasta rutina se apeleaza ca orice rutina de incarcare:

LD IX, adr. start  
LD DE, lungime  
LD A, markbyte  
SCF  
CALL ROUT

Indicatorul Carry (C) va fi pus pe 0 daca s-a semnalat eroare la incarcare, altfel va fi pus pe 1.



# LABORATOR

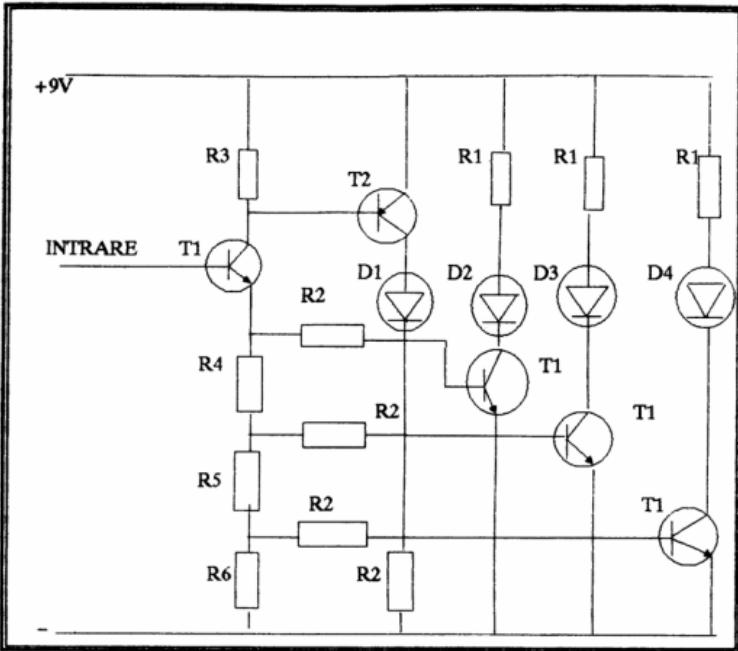

## VUMETRU ELECTRONIC

Cu acest Vumetru electronic se poate controla vizual nivelul semnalului ce intra in calculator.

Montajul daca este corect realizat functioneaza de la prima incercare; daca se realizeaza si montajul din hobBIT nr.3(1991)-"Refacere semnal Spectrum", se pot pune ambele montaje in aceeasi carcasa.

### LISTA DE PIESE

R1=700Ω - 4buc.  
R2=2,2KΩ - 3buc  
R3=30KΩ - 1buc  
R4=1KΩ - 1buc  
R5=220Ω - 1buc  
R6=400Ω - 1buc  
T1=BC 170..172  
T2=BC 250..252  
D1-D4=led - 4buc

IONEL NEAG  
DEVA

### SIM CITY

Ar trebui o lege prin care fiecare joc sa fie dotat cu un Trips&Tricks. Sau macar atunci cind il cumperi, sa-ti dea si cum poti avea vietii infinite. La 'Sim City' daca pui 'NumLock' pe on si tastezi "FUND", mai ai 10.000\$. Esti mai fericit acum?



Fie soft-ul cit  
de rau

Tot mai bun e  
CIP-ul meu !

Strigatura de joc



# POSTA GRA TUI TA

Trimiteți-mi o caseta cu programe pentru Spectrum și o veți primi înapoia înregistrată cu alte programe.

Ovidiu Negus/Str.Independentei 31/Simleu-Silvaniei/Salaj

Cumpăr HACKER 1-5, POKEMANIA, Terminator I+II, Sir Fred, Kracout'89 și utilitate; joystick.

tel: 755308

Cumpăr cîte un exemplar din revista 'hobBIT', numeralele 1, 2, 3, 4, 5, tel: 986/11008 - Petrica d. 14.00

Vind (schimb) jocuri Spectrum. tel: 836748-Radu d. 21

Vind jocuri Spectrum sau fac schimb. Vind un calculator Sinclair ZX81 cu tastatura digitală și documentație în engleză, franceză și germană. Cumpăr unitate floppy cu interfață pentru Spectrum.

Edward Burcea/Str. Marășesti 44/B1/T1/ap.19/Suceava

Vind calculator HC-85 în perfectă stare 19000 lei. Cumpăr programe de baze de date pentru HC-85

tel: 768715

Vind drive-1541 și cumpăr discuri sau casețe cu programe sau jocuri 89-91 pentru Commodore.

tel: 934/15328

Cumpăr joystick pentru Spectrum cu 2000lei.

tel: 921/67333

Schimb sau vînd programe pentru calculatoare Spectrum.

tel: 933/22583

Baiat prezentabil, 16 ani, cu domiciliu stabil în Cimpina. Caut colaborator pentru schimb de programe și jocuri. Caut în special Turtles Ninja II.

Claudiu Toma/Str. 1 Mai 14/Cimpina

Cumpăr soft pentru calculator TI99/4A.

tel: 362661 d. 18.30

Caut programe utilizare și jocuri pentru CL18 sau C64 (pe disc)

tel: 671052 d. 18-20

Schimb programe pentru Spectrum.

Adrian Mihaila / com.Bisoaca

Vind jocurile cele mai noi pentru Spectrum. Ofer harti, documentatii. POKÉ. Trimit lista cu toate jocurile pe o caseta. tel: 95/168733

Vind/Cumpăr programe pentru CPC464, 664, 6128. Caut imprimante pentru HC

tel: 163658 - Andy

Cumpăr casetofon Electronica 302. Schimb programe Spectrum 929/4851 - Mihai

Cumpăr imprimanta cu interfață pentru ZX spectrum cu hirtie obisnuită

AHERON&Satan Knight Software va ofera jocuri și programe de ultima ora pe Spectrum, Commodore, Atari și PC; documentații.

tel: 961/138370

Vind CL18, drive 1541, monitor verde, joystick, programe, documentație.

tel: 275304

Cumpăr monitor color pentru CL18 cu RGB+Composite. Vind Casio 702P.

tel: 474773

Schimb programe pentru Spectrum 48K.

tel: 989/61727 d. 16.00

Caut jocuri pentru Junior XT sau compatibile.

tel: 978/23189

Cumpăr calculator HC-90 sau compatibil cu ieșire monitor RGB-TTL Felix (mufa 4/5)

tel: 768715

Caut vol.2 din lucrarea "Totul...despre calculatorul personal aMIC". Ofer lucrările:

"Programare în limbajul Frotron, Programare în limbajul de asamblare LAF". Cumpăr copie după capitolul 10.10 și 13.29 din lucrarea: "Totul despre...calculatorul personal aMIC"

tel: 973/26352

Cumpăr jocuri și utilitare compatibile Spectrum cu plată ramburs și cu o lista anticipat. Fara bismitari.

Sandu/Str. Lugojana

10/B1.15D/ap.29/Buc.

Vind sau schimb programe pe Spectrum și IBM

tel: 95/169867

Schimb programe Spectrum,

Commodore, PC.

tel: 921/17168

Schimb programe C64.

Catalin Climov

Str. Luceafarul 22/B1.22  
/ap.10/Suceava

Cumpăr folie pentru calculator ZX Spectrum

tel: 455183 - Horea

Caut jocuri pentru Spectrum.

Dau la schimb.

tel: 223823 d.18

Doresc să corespundez

Dan Sisnic/ Str. Gruiașor /BLG4  
/ap.8/Festeti

Cumpăr circuit integrat stabilizator de turatie, Sanyo A4102 M2.

tel: 966/69844 d.15

Ofer o casetă cu jocuri pentru nr. 1-5/1991. Cauț amatori schimb programe Spectrum.

Criosoft/Bd. Republicii 37/14/Baia Mare

Schimb programe pentru C64/disc și caseta. Vind C64 cu casetofon (300DM)

tel: 923/24329

Schimb calculator COBRA color, nefolosit, documentație, casete cu jocuri și utilitate contra IBM PC/XT sau IBM PC/AT nefolosit sau putin folosit.

C.P. 72-113/Bucuresti

Vind JET=13000lei. Cumpăr manual Spectrum sau documentație BASIC.

tel: 844542 - Alexandru

Vind TI.

tel: 679293

Caut posesor AMSTRAD 404/664/6128; schimb programe.

tel: 792771

Cumpăr aparat MODEM și jocuri pentru Spectrum mai deosebite

tel: 956/60519

Cumpăr jocuri pentru Spectrum (Shadow Warriors/Batman/Toyota/ Dan Dare/ Elite/ Robocop).

tel: 973/26352

Cumpăr (schimb) programe Spectrum > Caut jocurile aparute în topul din hobBIT 3/91 și 1/92. Ofer 300 pentru numeralele 1, 2, 5 din 1991.

tel: 921/68544

Cumpăr programe utilizare și jocuri pentru HC-90. Rog preturi accesibile.

Dr.Dingo/Stefan cel Mare 26/B1.24A/ap.8/Bucuresti

Caut jocuri 90-91 cit mai bestiale.

Ofer prețuri generoase.

Adrian Mihaila/ sat Lopatareasa/com. Bisoaca/Buzau

Cumpăr sau schimb jocuri. Caut programele: Termiantor I+II, Robocop II, Niegel Mansel, Fist of Fury, Basket Maste, Ninja.

tel: 397896 - Cristi

Caut programe utilizare pentru Spectrum: Tasmerge, TZD, Spec-RSX, Life Guard, Tutor (engleză)

Caut jocurile pentru Spectrum: Robocop 48, Cryzor 48. Ofer la schimb altele jocuri și utilitate, la alegeră.

Florin Tudor/Str.Radu cel Mare /BL16/ap.13/Tirgoviste

Vind interfeite si motherboard PC-XT, componente PC-AT, HD, FD, tastatura (102 key). Cumpar placa de baza AT-286, 386, 486 tel: 807059 Razvan

Cumpar/schimb jocuri si alte programe (noi) pentru IBM PC frecventa peste 5MHz plata ram-burr sau anticipat. tel: 234776 Adi

Microcalculator 128K, interpretor BASIC MICROSOFT incorporat, tastatura electro-magnetica, 73 taste,

cartridge, 120 caractere grafice, sunet 3 canale cu 8 octave+documentatie+jocuri: 150\$ sau 46.000

Cumpar tastatura HC-85 si numeralele 1 si 2 din hobBIT; jocuri din 'Top 20'. Ofer gratuit documentatia joc 'Captain America' Spectrum 48/128K+2, Amstrad CPC (ingleza, franceza, germana)

tel: 91/665973 Ilhan

Caut/schimb documentatie pentru Atari 520ST (floppy) si QL Sinclair (microcartridge).

tel: 101094 -Mircea

Cumpar jocurile: Terminator 2, Ninja Remix, Toyota, Robozone (Spectrum). Pret maxim: 30-50 lei tel: 921/67333

Vind carcasa +tastatura CIP-03 pentru tastatura model Cobra(nou)+2000 lei sau tastatura Cobra+10 casete cu utilitate.

tel: 786401

Ofer:Robocop, Indiana Jones, Batman, Turtles Ninja. Caut Robozone, Teminator II. tel: 951/64935

Schimb jocuri Spectrum si ofer harta completa a castelului din jocul 'Into the Eagle's Nest'.

Ciprian Codar/ Str.Zizi-nului 71/Bl.104/ap.39/ Brasov

Caut numerele 1-5 din hobBIT; ofer nr.1, 3, 4 din InfoClub; schimb utilitate si jocuri Spectrum.

tel: 976/23760

Cumpar imprimanta compatibila CIP.

Mihai Toma/ Str.Vilcele 62/ Bucuresti

## Pentru Larry

Hi friends,

Se pare ca cu atita posta, spatiul meu s-a restrins. Incerc sa ma descurc si asa, desi am la o groaza de scrisori de raspuns. Deci a aparut si Al-Manahul hobBIT. Bine, el trebuia sa apara in februarie, asa cum am stabilit, dar din cauze 'exterioare' a aparut in martie. Dar in martie, e martie... si apare revisita!

Asa ca luam Almanahul si mai dam niste bani si pe revista. Cine mai vrea...

Bun, sa nu lungim scrisul si sa va spun ce am pe suflet:

In primul rind, va roooooooooog, tineti minte ca un talon odata trimis asigura abonamentul pe un an; nu mai trimiteți cu zecile la fiecare numar, ca ne va exploda calculatorul! In al doilea rind, la anunturi, mai scrieti si voi adresa, ca 'prima pe stanga' nu merge.

Apoi, chestia cu: "cum se introduc, POKE-urile". GATA scrie in almanah.



Am un teanc de scrisori cu materiale de publicat, asa ca pe rind le vom face pe toate. Vreau scrisori non-conformiste, asa ca lasati 'Domnul Larry'.

Si acum raspunsurile la scrisori (f.f.f. pe scurt):

*Adi Mihaila/Bisoca*-joysticuri nu mai avem, iar daca-ti spun pretul la cele noi... (valabili si pentru ceilalii)

*Titi Tutui / Bucuresti*-cu mama o rezolv singur, defectul il rezolv din hobBIT.

*Tudor Pascu / Buc.-NEWS-ul?* Este cel mai simplu lucru de folosit. Pur si simplu butonezi tot ce apare pe ecran. Nu se strica nimic.

*Ioan Davidescu / Iasi* - Dear, Radu a spus ca NU!

*Bogdan Fiterau / P.Neamt* - Sa trimit jocuri. Cu toata placerea, dar cind sa o mai facem si p-asta? Poate mai tiri-zii...

*Mihai Negoișteu / Timisoara* - Mihai, imi pare rau ca ai cutia postală goală, dar la voi este o filială CRC.

*Dragos Ionescu / Tecuci* - Cam dura scrisoarea ta. hobBIT-ul nu mai este

pentru incepatori? Pai sa vezi tu una 'din afara' cum arata. Trimit T&T, nu te mai lauda.

*Bogdan Stir / Buc.* - Cind scrie CLEAR pe Spectrum-ul sau apare "RAM TOP no good. 0:1". Vrea sa stie ce are, (unu zero pentru S.)

*Ernest Bohm / Vulcan* - "Atunci" eu am scapat, asa ca n-am de ce sa nu ti raspund: incercas si regleaza capul la casetonofon.

-Bun, am raspuns la mai multe scrisori decit ma asteptam. Multi imi spun ca revista ajunge cu intirziere la ei. Asta este Posta noastră cea dragă, care vad ca isi sporeste taxele in fiecare luna.

-Ne gindim serios la listelete cu jocuri care se pot comanda; in curind, foarte curind...

-Asa cum vedeti, in paginile hobBIT-ului se regasesc materiale in mare parte trimise de cititori, cum este si normal. Hai sa incercam sa publicam mai multe harti si Trips&Tricks-uri, asa ca puneti-pe treaba.

-A, era sa uit, cum este si normal, orice colaborare se plateste. Va astept.

BYE

*Larry*

DA, doresc un  abonament(e) la revista hobBIT

NUME \_\_\_\_\_  
ADRESA \_\_\_\_\_  
ORAS \_\_\_\_\_ COD \_\_\_\_\_

Un singur TALON va asigura primirea regulata a fiecarui numar, timp de 1 an. Plata se face in momentul primirii coletelui.

Neridicarea revistei duce la pierderea abonamentului.

# MEGA LIST

## Materializer

### Program 1: Materializer

```

CC00:4C 0C CC 4C 74 CC 4C 3D CD
CC00:CD 4C 45 CD A9 08 20 D2 A1
CC10:FB A9 C0 85 FC A9 00 98
CC18:FB A8 A2 08 91 FB C8 08 8D
CC20:FB E6 FC CA CD F6 AD 18 93
CC28:D8 C9 15 F0 07 C9 21 F0 E0
CC30:03 A0 01 2C A0 00 B9 39 08
CC38:CD 8C AA 02 85 FC 20 21 D2
CC40:CD A9 00 A8 85 FD 85 FB E0
CC48:A9 A0 85 FE A2 08 B1 FB 14
CC50:91 FD C8 D8 F9 E6 FC E6 A4
CC58:FE CA D0 2B 19 CD A9 18
CC60:CB 8D 02 A9 93 20 D2 A1
CC68:FF A0 00 8D 00 DD A9 20 30
CC70:8D A0 00 A2 00 8E A9 D2
CC71:02 A2 00 8E A7 02 A9 00 3D
CC80:85 FB 85 FD A9 C0 85 FC C4
CC88:A9 A0 85 FE A0 00 20 21 26
CC98:CD AE A7 02 AD A9 02 F0 DA
CC98:11 B1 FB 3D 20 CD F0 17 F3
CCA0:B1 F0 3D 31 C9 91 FB 18 91
CCAB:90 D0 B1 FD 3D 29 CD 85 93
CCB0:02 B1 FB 05 02 91 FB A5 7B
CCB8:2D 18 69 08 85 FB 90 02 43
CCC0:E6 FC A5 FD 18 69 08 85 9D
CCC8:FD 90 02 E6 FE A5 FE C9 8A
CCD8:AB D0 C1 A9 00 85 FB 85 59
CCD8:FD A9 C0 85 FC A9 00 85 A1
CCE8:FE E0 00 88 00 02 A2 00 A2
CCE8:AD AB 02 F0 0B 98 48 SA 8A
CCF0:48 20 00 CD 68 AA 68 AB 3C
CCF8:C8 C0 08 99 97 EE A7 02 FA
CD00:AE A7 02 E8 08 F0 0F 4C 99
CD06:7E CC AC A8 02 A2 FF CA 9B
CD10:DE FD 88 DB F8 60 4C 19 AC
CD18:CD A5 01 09 07 85 01 58 5D
CD20:60 78 A5 01 29 FA 85 01 10
CD28:68 40 08 80 01 10 02 20 79
CD30:04 BF F7 7F FE EF FD DF 48
CD36:PB D0 D8 15 17 A9 01 8D 61
CD48:A9 02 4C 79 CC A9 04 8D F4
CD48:88 02 A9 93 20 D2 FF A9 0D
CD58:97 80 00 DD AC AA 02 B9 C6
CD58:3B CD 8D 18 D0 A9 09 20 97
CD60:D2 FF 60 00 00 00 00 00 71

```

```

100 PRINTTAB(5) "-{YEL}
{6 SPACES}COPYRIGHT 198
{8 SPACES}{CYN}-"
110 PRINTTAB(5) "-{YEL} COMP
UTEI PUBLICATIONS, INC.
{SPACE}{CYN}-"
120 PRINTTAB(5) "-{YEL}
{4 SPACES}ALL RIGHTS RE
SERVED{5 SPACES}{CYN}-"
130 PRINTTAB(5) "-"
{28 SPACES}-"
140 PRINTTAB(5) "EZ*****"
*****EZ*****EZ*****
"-
160 SYS52227:GOSUB520
170 SYS52230:$FORDY=1TO700:N
EXT:PRINT"(CLR){BLU}":P
OKE53280,12:POKE53281,1
2
180 A$={RVS}:#FORI=1TO39:A
$AS=A$":NEXT
190 PRINTVTS($)A$VTS(23)A$
200 FORI=1TO22:PRINTVTS(I)"{RVS}"TAB(38)":NEXT
210 PRINTVTS(9)TAB(10)"
{BLK} COMPLETE SCREEN"
220 PRINTVTS(11)TAB(11)"MAT
ERIALIZATIONS"
230 PRINTVTS(13)TAB(12)"
{2 SPACES}ARE EASY":SYS
52227:GOSUB520
250 SYS52230
260 PRINT"{$}{{CLR}}"CHR$(9)C
HR$(142):SYS52224
270 PRINT"{{CLR}}"VTS(7)"
{BLK} {3 RIGHT}ALL CHARA
CTERS ARE HERE,"-
280 PRINTVTS(9)"{3 RIGHT}AL
SO {RVS}{BLU} REVERSE
{OFF} {BLK}AND"
290 PRINTVTS(11)"{3 RIGHT}"
{BLU} QASZXH-#E#E#EV#
{BLK}- CHARACTER GRAPHI
CSI{BLK}:"-
300 SYS52227:GOSUB520:SYS52
230
310 PRINT"{{CLR}}"VTS(12)"AND
PROGRAMMABLE CHARACTER
S ARE A SNAP!"-
320 FORI=0TO7:READA:POKE409
60+I,A:NEXT
330 DATA 60,60,24,255,24,60
,36,102
340 PRINTVTS(14)TAB(16)"
{BLU} @ @ {BLK}":SYS522
27
350 GOSUB520:SYS52230
360 PRINT"{$}{{CLR}}"CHR$(9)C
HR$(14):SYS52224
370 PRINTVTS(9)TAB(7)"{BLK}
THE SPEED OF THE FADE I
N"
380 PRINTVTS(11)TAB(7)"AND
{SPACE}FADE OUT MAY ALS
O BE"
390 PRINTVTS(13)TAB(7)"CONT
ROLLED... "
400 PRINTVTS(15)TAB(16)"
{RVS}{BLU} FAST "
410 POKE680,0:SYS52227:GOSU
B550:SYS52230:GOSUB550

```

```

420 PRINTVTS(15)TAB(14)"
{RVS} REGULAR "
430 POKE680,25:SYS52227:GOS
UB550:SYS52230:GOSUB550
440 PRINTVTS(15)TAB(14)"
{OFF}{2 SPACES}{RVS} SL
OW "
450 POKE680,50:SYS52227:GOS
UB550:SYS52230:GOSUB550
:POKE680,0
460 PRINT"(CLR)"VTS(9)TAB(1
2)"{BLK} {BLU}R{BLK})ES
TART DEMO"
470 PRINTVTS(11)TAB(12)"(
{BLU}E{BLK})XIT TO BASI
C"
480 SYS52227
490 GETAS:IFA$="R"THENSYS52
230:RUN
500 IFA$="E"THENSYS52230:SY
S52233:END
510 GOTO490
520 PRINTVTS(18)"{5 RIGHT}P
RESS A KEY TO DE-MATERI
ALIZE"
530 GETA$:IFA$=""THEN530
540 RETURN
550 FORDY=1TO1000:NEXT:RETU
RN

```

### Program 2: Materializer Demo

```

40 IFPEEK(52225)>12THENLOA
D"ML-MAT",8,1
50 POKE53280,0:POKE53281,0:
POKE680,3
60 DIMVTS(24):VTS(0)="
{HOME}":FORI=1TO24:VTS(I
)=VTS(I-1)+"DOWN":NEXT
70 PRINT"[BLK]{{CLR}}"CHR$(14
):SYS52224
75 PRINTVTS(7)TAB(5)"{CYN}
{A$}*****EZ*****
80 PRINTTAB(5) "-{28 SPACES}
-
90 PRINTTAB(5) "-{RED}
{6 SPACES}MATERIALIZER
{9 SPACES}{CYN}-

```

### Ominous Error Noise

```

10 POKE209,0:POKE210,212:PO
KE211,0:PRINT"0D HUEV"
{RVS}E$[OFF]00000004U0_
000000";

```

### Ringing Telephone

```

10 POKE209,0:POKE210,212:PO
KE211,0:PRINT"95*{RVS}@
{OFF}S@{RVS}E$[OFF]LA@0
@@EA F*{RVS}E$[OFF]@0
@{RVS}*";

```

### Plane Engine

```

10 POKE209,0:POKE210,212:PO
KE211,0:PRINT"{{RVS}}C
{OFF}G {RVS}B{OFF}W#
{RVS}E$[OFF]I@'@U@
{RVS}E$[OFF]E$[OFF]D@P@E@0
{RVS}E$[OFF]?";

```

### Spaceship

```

10 POKE209,0:POKE210,212:PO
KE211,0:PRINT"{{RVS}}E
{OFF}G {RVS}B{OFF}W#
{RVS}E$[OFF]I@'@U@
{RVS}E$[OFF]E$[OFF]D@P@E@0
{RVS}E$[OFF]?";

```

# MEGA LIST

"FOMISTUL"

by Mihai Moldovan - Colegiul national "Sf. Sava"

Daca vreti sa exploatati la maximum resursele BASIC-ului de SPECTRUM... tot ce trebuie sa faceti este sa rulati acest program.

```

1 GO TO 400
8 LET n = 20 : LET s = -25 : FOR i = 1 TO n :
    PRINT AT INT(RND*20+1), INT (RND*30+1);
    "@" : NEXT i
9 INK 0 : PAPER 7 : BRIGHT 0 : FOR i = 1 TO 10 :
    PRINT AT11-i,1; OVER 1;b$; AT 10+i,1;b$ :
    BEEP .01,i*5 : NEXT i
10 LET c = 2 : LET x = 10 : LET y = 13 : LET m = 10 :
    LET n = 10 : PRINT AT 10,10; INK c;"oOO"
12 PRINT AT x,y+1;" "
20 FOR i = 30 TO 40 : BEEP .005,i : NEXT i :
    LET d = 1 : LET z = INT (RND*20+1) :
    LET t = INT (RND*30+1):
    IF SCREEN$(z,t) "" THEN GO TO 20
22 LET s = s+25
30 LET a$ = INKEY$
35 LET s = s+1
40 IF a$ = "q" AND c3 THEN LET c=1
50 IF a$ = "a" AND c1 THEN LET c=3
60 IF a$ = "o" AND c2 THEN LET c=4
70 IF a$ = "p" AND c4 THEN LET c=2
75 PRINT AT x,y; INK c;"O"
80 LET x = x-(c=1)+(c=3)
90 LET y = y-(c=4)+(c=2)
100 IF x OR y OR x20 OR y30 THEN GO TO 1000
110 IF SCREEN$(x,y) = "#" THEN GO TO 1500
120 IF SCREEN$(x,y) "" THEN GO TO 1000
130 PRINT AT x,y,"**"
140 LET d = d-1
150 IF d=0 THEN LET a =
    INT(RND*4+1) : LET d = 3
155 PRINT AT z,t;""
160 LET z1 = z+(a=1)*(2 )-(a=2)*(z2)
170 LET t1 = t+(a=3)*(t)-(a=4)*(t2)
180 IF SCREEN$(z1,t1)="" THEN LET
    z = z1 : LET t = t1
190 BEEP .01,30 : PRINT AT z,t;"#"
200 LET i = ATTR(m,n)-56 : PRINT AT
    m,n;""
210 LET m = m-(i=1)+(i=3)
220 LET n = n-(i=4)+(i=2)

```



```

230 LET i =
ATTR(m,n)-56 : PRINT
AT m,n; INK i;"o"
240 GO TO 30
400 FLASH 0 : INK 1 : PAPER 1 : BRIGHT 1 :
    BORDER 1
477 PRINT #1;"(c) 1991 Mike - Soft from TRINAR" :
    INK 1
478 LET s = 0 : LET hs = 100
500 FOR i = 72 TO 79 : POKE 23681,i :
    LPRINT OVER 1;" F O M I S T U L " : NEXT i
501 INK 6 : FOR i = 0 TO 7 : PLOT i,i :
    DRAW 0,174-2*i : PLOT255-i,i : DRAW 0,174-2*i :
    NEXT i
502 PLOT 0,0 : DRAW 255,0 : PLOT 0,7 :
    DRAW 255,0 : PLOT 0,174 :DRAW 255,0 :
    PLOT 0,168 : DRAW 255,0
504 INK 1 : CIRCLE 48,136,8 : CIRCLE 42,136,16 :
    CIRCLE 103,136,16 : CIRCLE 135,136,16
505 PLOT 152,136 : DRAW 0,8 : DRAW 8,8 :
    DRAW 16,8 : DRAW 8,-8 :DRAW -16,-16 :
    DRAW 16,0 :DRAW -8,-8 : DRAW -16,0 :
    DRAW-8,-8 : DRAW 0,8
506 PRINT AT 4,21;"O"; AT 4,21; OVER 1; ""
507 PRINT AT 4,24;"TRINAR"; AT 5,24;"trinar"
509 PRINT AT 16,4;" SCOPUL JOCULUI ESTE
    DE A"; AT 17,2;"GHIDA 'FOMISTUL' IN
    CAUTAREA"; AT 18,2;" HRANEI
    OCOLIND OBSTACOLELE"
510 PRINT AT 19,2;"TASTELE SINT CLASICELE
    Q A O P"
511 PRINT AT 1,1;"RECORD:";hs;" ";"SCOR:";s
520 INK 6 : PAPER 2 : DIM b$(30) : FOR i = 1 TO 10 :
    PRINT AT11-i,1; OVER 1;b$, AT 10+i,1;b$ :
    BEEP .01,i*5 : NEXT i
530 BEEP .005,INT (RND*50) : IF INKEY$="" THEN
    GO TO 530
540 INK 1 : PAPER 1 : FOR i = 1 TO 10 : PRINT AT
    11-i,1;b$; AT 10+i,1;b$ : BEEP .01,5*i : NEXT i
554 GO TO 8
1000 BEEP 1,-30 : IF shs THEN LET hs = s
1020 INK 1 : PAPER 1 : BRIGHT 1 : FOR i
    = 1 TO 10 :
        PRINT AT11-i,1;b$; AT 10+i,1;b$ :
        BEEP .01,5*i :
        NEXT i
1030 GO TO 500
1500 LET k = INT (RND*20+1) : LET r =
    INT (RND*30+1)
1510 IF SCREEN$(k,r) "" THEN GO TO
    1500
1520 PRINT AT k,r;"@" : BEEP .1,40
1530 GO TO 20

```